Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Трубка для СОЖ 04-600/8 (G1/2,L600мм,d8мм)

| | |
|---|---|
| Резьба присоеденительная | 1/2" |
| Длина | 600 мм |


**Трубка полишарнирная для СОЖ 04-600/8 (G1/2,L600мм,d8мм)** предназначена для подачи смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ) в металлообработке для охлаждения рабочей зоны, инструмента, удаления стружек и пыли при сверлении, шлифовке, фрезеровке, на металлообрабатывающих станках. И применяется для воздуха с не большим давлением и трубок большого диаметра в различных устройствах для отвода пыли, мелких частиц и дыма при пайке, обработке неметаллических материалов, деревообработке.Конструкция трубок позволяет зафиксировать наконечник в нужном положении и направлении потока жидкости, и в случае необходимости легко его изменить. Трубки диаметром присоединительной резьбы G¼, G3/8, G½, G¾ комплектуются различными аксессуарами.

Максимальная рабочая температура для трубки полишарнирной для СОЖ до +65 °C.

**Технические характеристики полишарнирных трубок СОЖ**

| Наименование | Присоединение | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Давление | Скорость потока |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубка 02 | G1/4 | 16 мм | 7 мм | 4 бар | 17,5 л/мин |
| Трубка 03 | G3/8 | 20 мм | 8 мм | 2,5 бар | 20 л/мин |
| Трубка 04 | G1/2 | 25 мм | 12 мм | 2 бар | 30 л/мин |
| Трубка 05 | G3/4 | 31 мм | 20 мм | 1,4 бар | 79 л/мин |

**Обозначение трубок СОЖ**

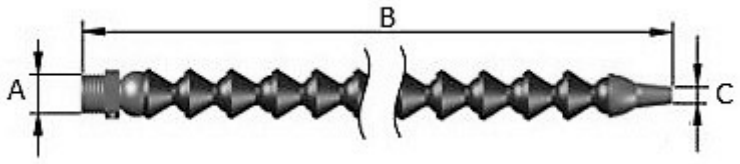


Пример: Трубка для СОЖ 04-600/8 (G1/2,L600мм,d8мм)

A - G1/2

B - L600 мм

C - d8 мм внутренний диаметр

Приобрести **Трубка для СОЖ 04-600/8 (G1/2,L600мм,d8мм)** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74