

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

## СВ-В6 шестеренный насос низкого давления

СВ-В шестеренный насос низкого давления с внешним зацеплением и двумя шестернями. Насос используется для перекачки минерального масла с вязкостью 1 ~ 8 ° с температурой масла 10 до 60 °например: гидравлического масла, машинного масла, мазута и т.д. Этот насос широко используется для системы источников питания в станках, гидравлических машинах и инженерных машин гидравлической системы, или используется как масляный насос, смазочные насос, топливный насос в станции разбавления масла, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности, текстильной промышленностях и т.д.

Обозначение насоса: (X) CB-B 6 F

Х-шлицивой вал

СВ- наименование насоса


В - наминальное давление 6 МПа

6 литраж насоса

F - испонение с левым вращением вала

Вес - 2,4 кг

Габаритные и присоединительные размеры СВ-В

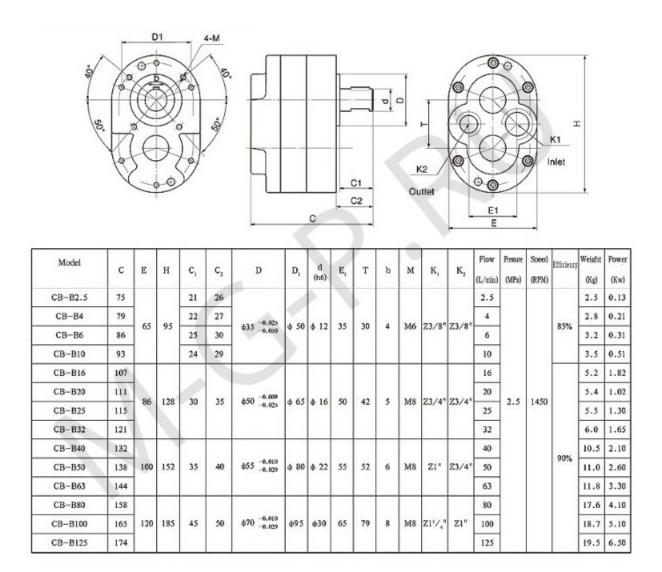

Технические характеристики СВ-В

Модель	Литраж (л / мин)	Давление (Мпа)	Скорость (об / мин)	Шум(ДБ)	Мощность (КВт)	Масса кг
CB-B2.5	2.5	2.5	1450	62-65	0,18	1,60
CB-B4	4				0,21	1,70
CB-B6	6				0,31	1,80
CB-B10	10				0,51	2,10
CB-B16	16			67-70	0,82	4,20
CB-B20	20				1,02	4,40
CB-B25	25				1.3	4,60
CB-B32	32				1,65	5,00
CB-B40	40			74-77	2.1	7,20
CB-B50	50				2.6	7,60
CB-B63	63				3.3	7,80
CB-B80	80			80-83	4.1	12,60
CB-B100	100				5.1	13,30
CB-B125	125				6.5	14,50

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 180 дней.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

## ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.