Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# CB-B50 шестеренный насос низкого давления

CB-B шестеренный насос низкого давления с внешним зацеплением и двумя шестернями. Насос используется для перекачки минерального масла с вязкостью 1 ~ 8 ° с температурой масла 10 до 60 °например: гидравлического масла, машинного масла, мазута и т.д. Этот насос широко используется для системы источников питания в станках, гидравлических машинах и инженерных машин гидравлической системы, или используется как масляный насос, смазочные насос, топливный насос в станции разбавления масла, металлургии, горнодобывающей, нефтяной, химической промышленности, текстильной промышленностях и т.д.

**Обозначение насоса: (X) CB-B 50 F**

X-шлицевой вал
CB- наименование насоса
B - номинальное давление 50 МПа
50 литраж насоса
F - исполнение с левым вращением вала Вес - 7,6 кг

**Габаритные и присоединительные размеры CB-B**

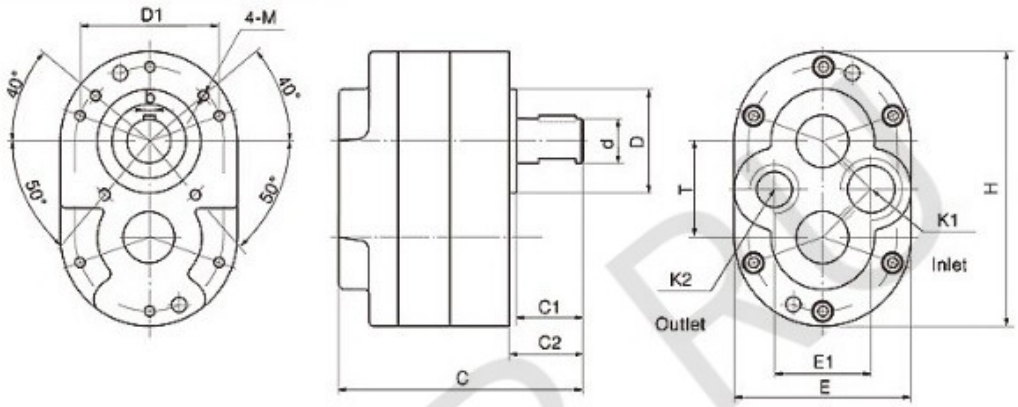


| Model | C | E | H | $C_1$ | $C_2$ | D | $D_1$ | d (h6) | $E_1$ | T | b | M | $K_1$ | $K_2$ | Flow (L/min) | Pressure (MPa) | Speed (RPM) | Efficiency | Weight (Kg) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-B2.5 | 75 | 65 | 95 | 21 | 26 | $\phi35^{-0.025}_{-0.050}$ | $\phi$ 50 | $\phi$ 12 | 35 | 30 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 2.5 | 2.5 | 1450 | 85% | 2.5 | 0.13 |
| CB-B4 | 79 | | | 22 | 27 | | | | | | | | | | 4 | | | | 2.8 | 0.21 |
| CB-B6 | 86 | | | 25 | 30 | | | | | | | | | | 6 | | | | 3.2 | 0.31 |
| CB-B10 | 93 | | | 24 | 29 | | | | | | | | | | 10 | | | | 3.5 | 0.51 |
| CB-B16 | 107 | 86 | 128 | 30 | 35 | $\phi50^{-0.009}_{-0.025}$ | $\phi$ 65 | $\phi$ 16 | 50 | 42 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 16 | | | 90% | 5.2 | 1.82 |
| CB-B20 | 111 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 5.4 | 1.02 |
| CB-B25 | 115 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 5.5 | 1.30 |
| CB-B32 | 121 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 6.0 | 1.65 |
| CB-B40 | 132 | 100 | 152 | 35 | 40 | $\phi55^{-0.010}_{-0.029}$ | $\phi$ 80 | $\phi$ 22 | 55 | 52 | 6 | M8 | Z1" | Z3/4" | 40 | | | | 10.5 | 2.10 |
| CB-B50 | 138 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 11.0 | 2.60 |
| CB-B63 | 144 | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | 11.8 | 3.30 |
| CB-B80 | 158 | 120 | 185 | 45 | 50 | $\phi70^{-0.010}_{-0.029}$ | $\phi$95 | $\phi$30 | 65 | 79 | 8 | M8 | Z1 1/4" | Z1" | 80 | | | | 17.6 | 4.10 |
| CB-B100 | 165 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 18.7 | 5.10 |
| CB-B125 | 174 | | | | | | | | | | | | | | 125 | | | | 19.5 | 6.50 |

**Технические характеристики CB-B**

| Модель | Литраж (л / мин) | Давление (Мпа) | Скорость (об / мин) | Шум(ДБ) | Мощность (КВт) | Масса кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 62-65 | 0,18 | 1,60 |
| CB-B4 | 4 | | | | 0,21 | 1,70 |
| CB-B6 | 6 | | | | 0,31 | 1,80 |
| CB-B10 | 10 | | | | 0,51 | 2,10 |
| CB-B16 | 16 | | | 67-70 | 0,82 | 4,20 |
| CB-B20 | 20 | | | | 1,02 | 4,40 |
| CB-B25 | 25 | | | | 1.3 | 4,60 |
| CB-B32 | 32 | | | | 1,65 | 5,00 |
| CB-B40 | 40 | | | 74-77 | 2.1 | 7,20 |
| CB-B50 | 50 | | | | 2.6 | 7,60 |
| CB-B63 | 63 | | | | 3.3 | 7,80 |
| CB-B80 | 80 | | | 80-83 | 4.1 | 12,60 |
| CB-B100 | 100 | | | | 5.1 | 13,30 |
| CB-B125 | 125 | | | | 6.5 | 14,50 |

M-G-P.RU

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 180 дней.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

**ВНИМАНИЕ!**

**При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.**