Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Пневмораспределитель с элек. RPK 2V025-08


Количество линий и позиций	2/2
Присоединительная резьба	1/4”
напряжение питания	DC12, DC24, AC24, AC110, AC220
Тип	моностабильный

Пневмораспределители 2V025-08 с электро управлением.

Пневмораспределители 2V025-08 **прямого действия** с электропневматическим управлением используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность,такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-AC, 12-DC, 24-AC, 24-DC, 110-AC, 220-AC. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для 2-двух (2/2) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 2V

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	10 бар
Рабочее давление	2-7 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-50 °C
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.
Начальное положение	Нормально закрытый

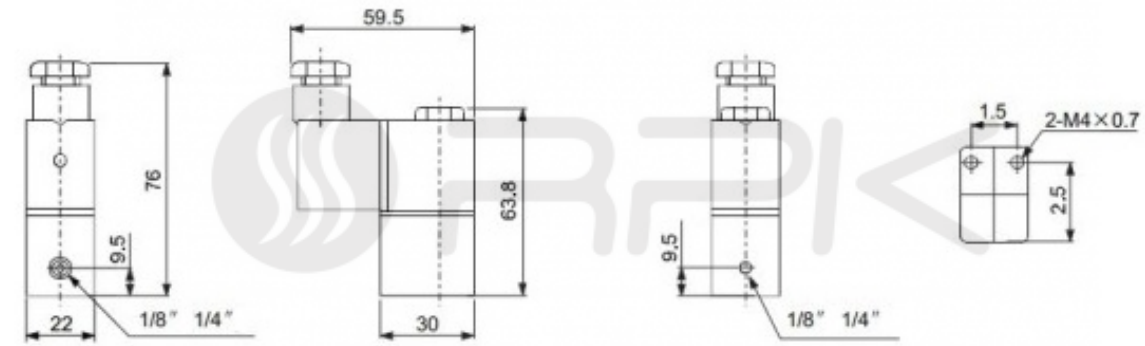

Условное обозначение

1	2	3	4	5
2	V	025	08	DC 24B

1 – каналы поток	**4 - присоединительный размер**
2: 2-каналиный распределитель	06: 1/8"
	08: 1/4"
2-серия распределителя	
V: 4V-серия	**5 – напряжение**
	AC 110B
3 – типа размер	AC 220B
1:025	DC 24B
	DC 12B
	AC 24B

Приобрести **Пневмораспределители 2V025-08 с электро управлением** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.