

## Вилка передняя Y 63 M16X1.5

Резьба

M16X1.5


Диаметр поршня

63 мм

Взаимозаменяем с

F63

**Крепежный элемент передняя вилка Y 63 M16X1.5** для пневмоцилиндров DNC по **ISO 6431**. Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки. Взаимозаменяем с **F63**

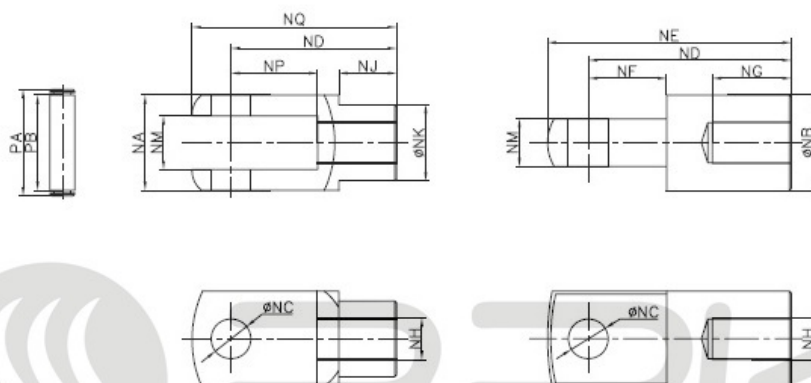

Обозначение	Диаметр поршня									
	32	40	50	63	80	100	125	160	200	
NA	19	25.4	32	32	44.4	44.4	62.4	78.4	78.4	
NB	20	24	32	32	40	40	50	62	62	
NC	10	12	16	16	20	20	20	30	30	
ND	40	48	64	64	80	80	100	125	125	
NE	52	67	89	89	112	112	120	154	154	
NF	15	24	32	32	40	40	52	45	45	
NG	20	20	23	23	30	30	40	50	50	
NH	M10×1.25	M12×1.25	M16×1.5	M16×1.5	M20×1.5	M20×1.5	M27×2	M36×2	M36×2	
NJ	12	20	22	22	30	30	26	40	40	
NK	18	23	30	30	39	39	38	52	52	
NM	10	12	16	16	20	20	20	40	40	
NP	20	24	32	32	40	40	70	85	85	
NQ	52	62	83	83	105	105	118	153	153	
PA	26.2	32.8	39.3	39.3	53.3	53.3	75	96	96	
PB	20	26.5	33	33	45	45	66	82	82	

Приобрести **Крепежный элемент передняя вилка Y 63 M16X1.5** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).