

## Вилка задняя СВ 32 для DNC

Диаметр поршня


32мм

Индекс

ISO 6431

**Крепежный элемент вилка задняя СВ 32** для пневмоцилиндров DNC по **ISO 6431**. Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки.

СВ

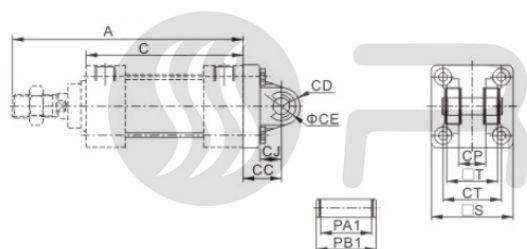

	32	40	50	63	80	100	125
A	131	135	152	152	186	186	217
C	84	84	94	94	114	114	120
CC	23	23	30	30	42	42	50
CD	10.5	11	15	15	23	23	28
CE	10	10	14	14	22	22	25
CJ	14	14	18	18	27	27	32
CP	14.2	14.2	20.2	20.2	30.2	30.2	32.2
CT	32.5	38	46.5	56.5	72	89	110
PA1	28.8	28.8	40.8	40.8	60.8	60.8	64.8
PB1	34.6	34.6	47	47	69.2	69.2	73.2
S	46	52	65	75	95	114	136
T	28	28	40	40	60	60	64

Приобрести **крепежный элемент вилка задняя СВ 32** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.