

Насос пластинчатый YB1-125


Объем	125 мл
Направление вращения	По часовой
Об/мин	960
Вес	20 кг

Пластинчатые насосы серии CP4 модель **YB1-125** с номинальным давлением **6,3 Мпа** отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB1 нашли широкое применение в металлорежущих станках и в промышленности, а также в различных гидравлических системах.

Технические характеристики насосов YB1


Вспомогательная серия	Модель	Объем насоса ml/r	Номинальное давление МПа	Скорость r/min	Входная мощность kw	Вес kg			
CP1	YB1-2,5	2,5	6,3	1450	0,6	5,3			
	YB1-4	4			0,9				
	YB1-6,3	6,3			1,4				
	YB1-10	10			2,2				
CP2	YB1-12,5	12,5		6,3	960	1,6	8,7		
	YB1-16	16				2			
	YB1-20	20				2,6			
	YB1-25	25				3,3			
CP3	YB1-31,5	31,5				6,3	960	4,2	16
	YB1-40	40						5,2	
	YB1-50	50						6,5	
CP4	YB1-63	63						6,3	960
	YB1-80	80	10,3						
	YB1-100	100	12,8						
	YB1-125	125	16						

Пример условного обозначения насосов YB1

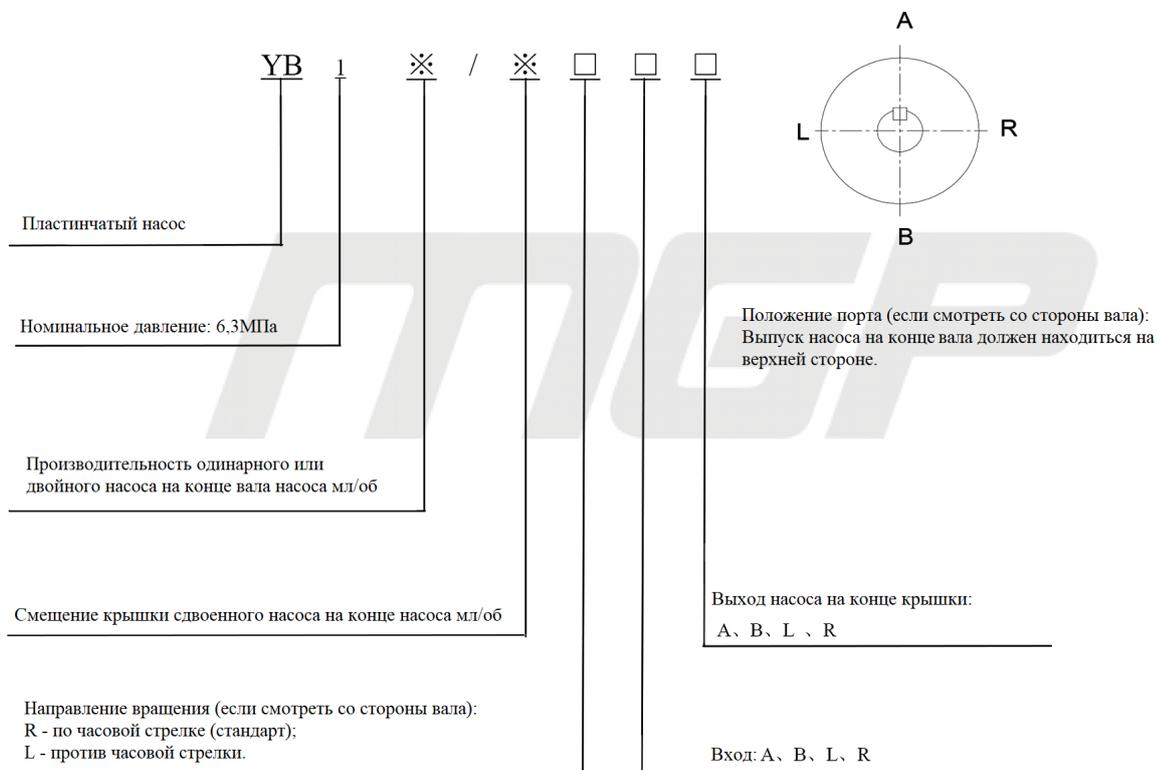

Габаритно присоединительные размеры насоса серии CP4

(YB1-63 YB1-80 YB1-100 YB1-125)

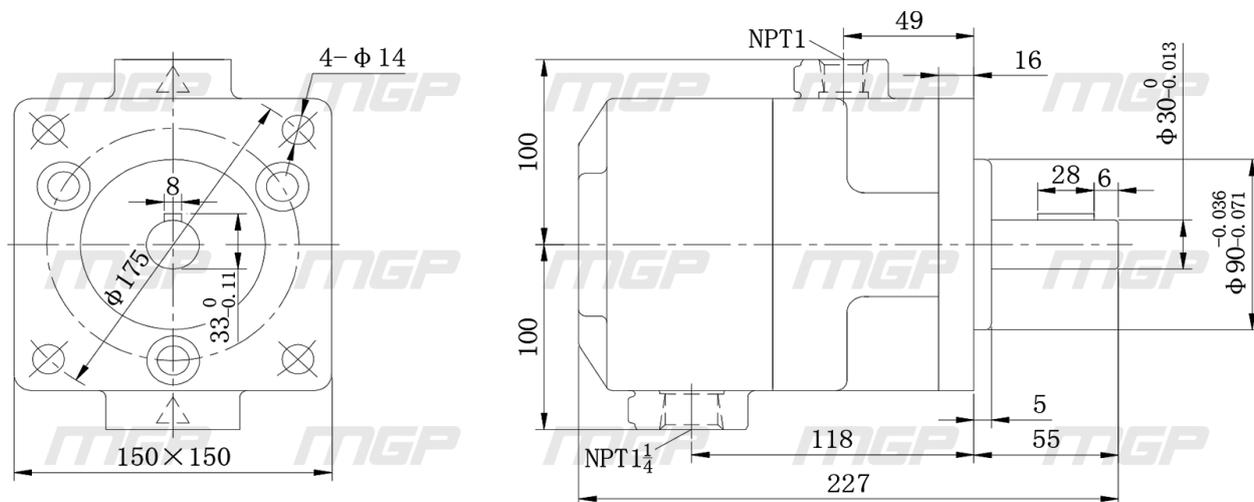

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 90 дней.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.

Приобрести насос пластинчатый YB1-125 можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.com). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.