

Датчик герконовый CS1-G

Длина провода


2м

Степень защиты

IP67


Датчик герконовый CS1-G

Герконовые (магнитный) датчики на основе герметичных контактов позволяют отслеживать перемещение поршня в пневмоцилиндре. Их еще называют магнитными датчиками положения поршня. Устанавливаются на корпус цилиндра и реагируют на **магнитное кольцо**, которым оснащены поршни некоторых цилиндров (пневмоцилиндры с магнитным кольцом дополнительная маркировка -S).

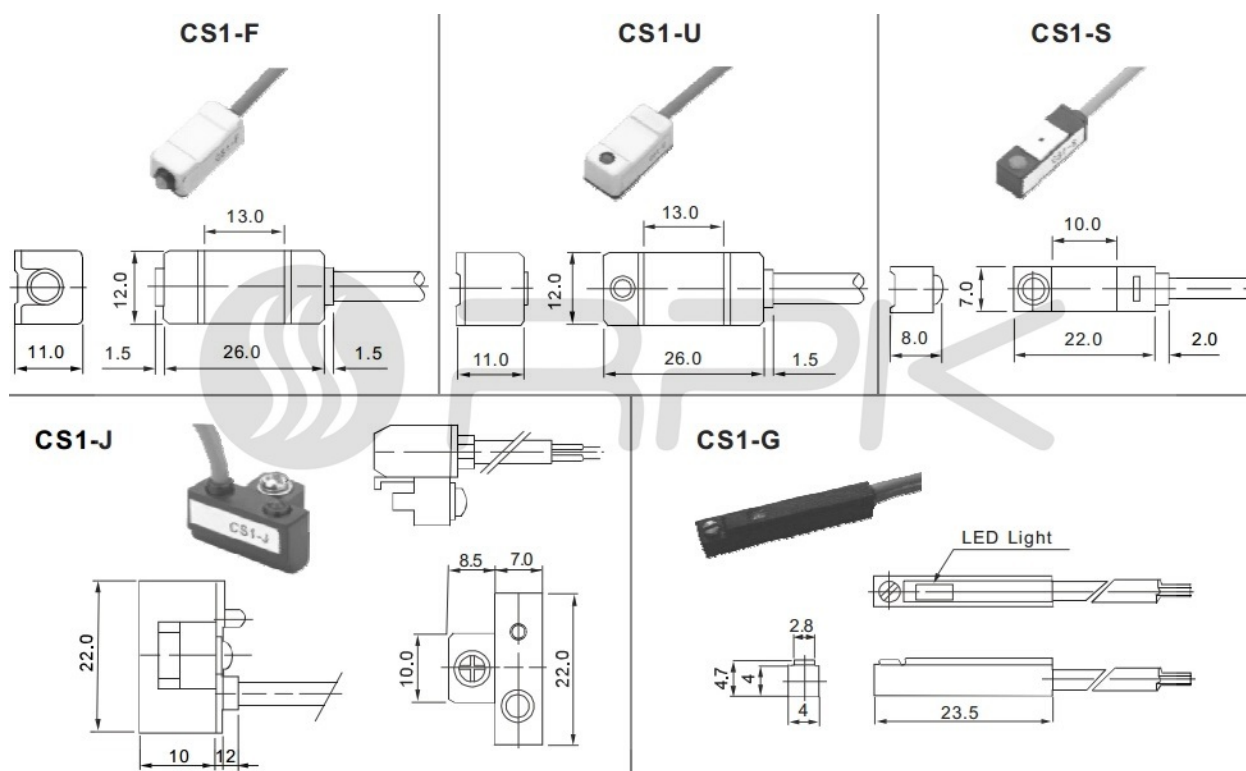

Характеристики

Два контакта. Нормально открытый. Напряжение DC/AC 5-240V. Сила тока, до 100 mA. Световая индикация.

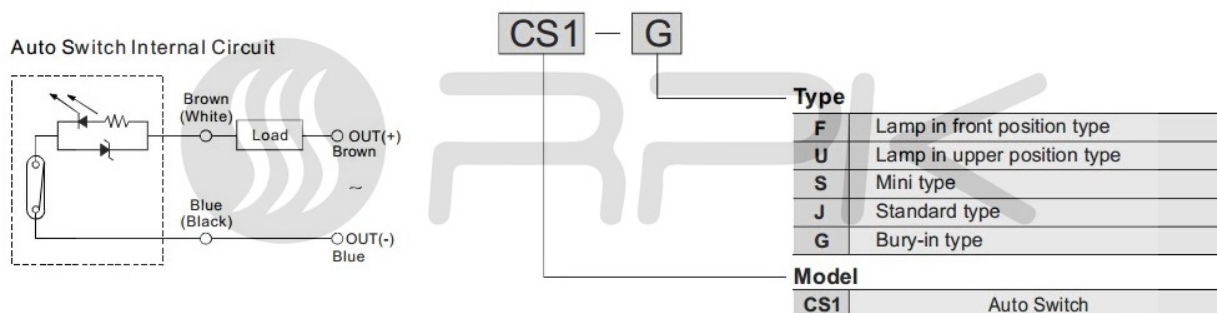

Auto switch	Operating voltage range	Operating current range	Response time	Shock resistance	Vibration resistance	Temperature range	Environmental protection	Indicator lamp	Lead wire	Cycle life time	Applicable cylinder series
CS1-F	DC:5V~240V	DC:5~60mA	1ms	300m/S ²	10~55	0~60℃	IP-67	LED	2M	≥5×10 ⁶	SI,SU,SC
CS1-U	AC:5V~380V	AC:5~50mA	(Max.)	(30G)	(Hz)					times	MI,MF,MA,MAL,
CS1-S	DC:5V~240V	DC:5~50mA	1ms	300m/S ²	10~55	0~60℃	IP-67	LED	2M	≥5×10 ⁶	MI,PB,MF,
	AC:5V~240V	AC:5~40mA	(Max.)	(30G)	(Hz)					times	MA,MAL
CS1-J	DC:5V~240V	DC:5~50mA	0.3ms	300m/S ²	10~55	0~60℃	IP-67	LED	2M	≥5×10 ⁶	ACQ,
	AC:5V~240V	AC:5~40mA	(Max.)	(30G)	(Hz)					times	SDA, TN
CS1-G	DC:5V~240V	DC:5~50mA	0.3ms	300m/S ²	10~55	0~60℃	IP-67	LED	2M	≥5×10 ⁶	ACQ,
	AC:5V~240V	AC:5~40mA	(Max.)	(30G)	(Hz)					times	SDA,MD, MK,STM

Приобрести **Датчик герконовый CS1-G** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.