

## Тройник 7540 4

Под трубку

4мм


**Тройник цанговый 7540 4** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **тройник 7540 4** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчикový цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

**Фитинг тройник 7540 4** | три трубки одинакового диаметра (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

### Основные технические характеристики:

- Габаритный размер: 33 мм;
- Цанговые зажимы: под трубку Ø 4 мм;
- Трубки для присоединения: полиэстер, полиамид полиэтилен, полиуретан, PTFE;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;
- Материал корпуса: технополимер;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.

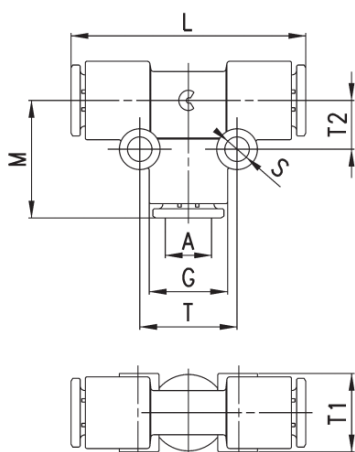

| РАЗМЕРЫ        |    |      |    |      |   |      |      |     |         |
|----------------|----|------|----|------|---|------|------|-----|---------|
| Мод.           | A  | G    | L  | M    | S | T    | T1   | T2  | Вес (г) |
| <b>7540 4</b>  | 4  | 9,2  | 33 | 16,5 | 4 | 13   | 9,2  | 6,5 | 6       |
| <b>7540 6</b>  | 6  | 11,6 | 37 | 18,5 | 4 | 15   | 11,4 | 7,5 | 9       |
| <b>7540 8</b>  | 8  | 13,9 | 41 | 20,5 | 4 | 17   | 13,7 | 8,5 | 14      |
| <b>7540 10</b> | 10 | 16,1 | 48 | 24   | 4 | 16   | 15,8 | 8   | 18      |
| <b>7540 12</b> | 12 | 20,2 | 56 | 28   | 4 | 19,2 | 9    | 9,6 | 30      |
| <b>7540 16</b> | 16 | 27   | 67 | 33,5 | - | -    | -    | -   | 61      |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг тройник 7540 4** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.