
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Пневмораспределители RPK П-ЭПР3

напряжение питания DC24, AC110, AC220

Трехлинейные двухпозиционные пневмораспределители RPK П-ЭПР3 с электромагнитным управлением используются как пилот управления для пневмораспределителей В64-34А-03, В64-15-03 и т.д., в наличии с катушками на 24В, 64В 110В и 220В. Предназначены для управления потоком сжатого воздуха в различных пневматических системах.

Данные распределители отличаются компактной конструкцией и высокой скоростью срабатывания.

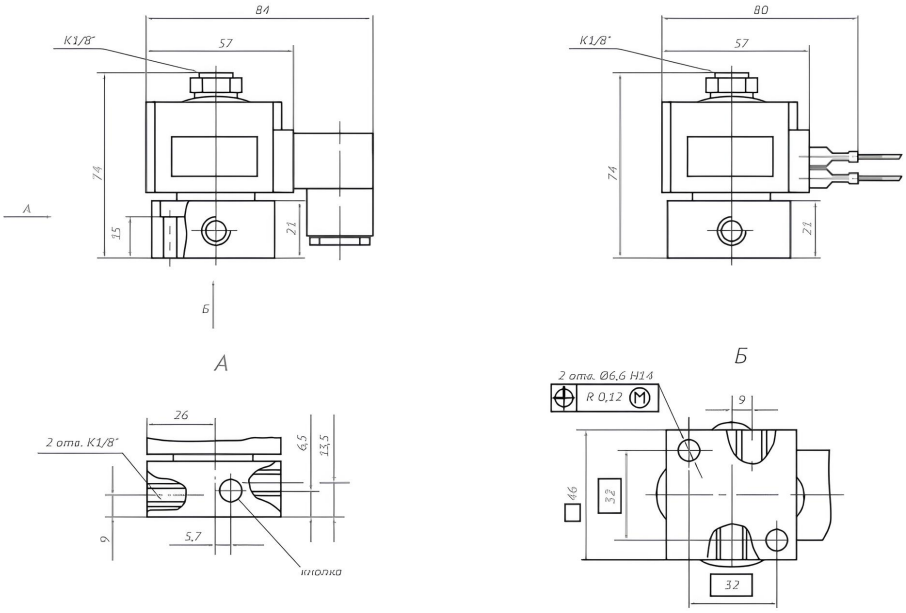

Наименование параметра	Значение
Условный проход,мм	1,2
Номинальное/минимальное давление,МПа	1,0/0,1
Время срабатывания не более,с: -включение/выключение на постоянном токе -включение и выключение на переменном токе	 0,025/0,012 0,012
Утечка сжатого воздуха из полостей распределителя не более, см3/мин	5
Максимальное число переключений в минуту	500
Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока/переменного тока 50Гц/переменного тока 60Гц	12,24,48,110/ 24,36,110,220,380/110,220
Номинальная потребляемая мощность, не более:постоянного тока,Вт/переменного тока 50Гц,ВА/переменного тока 60Гц,ВА	12/22/28
Превышение температуры нагрева обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды не более,оС	85
Пропускная способность (Kv) не менее, м3/ч	0,16

Масса не более, кг	0,5

Приобрести **Пневмораспределители RPK П-ЭПР3** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.