

Фитинг-прямой PU14

Под трубку

14мм

Цанговый фитинг PU14 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг PU14 в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубы и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

PU – соединитель трубок цанговый,**PM** – цанговый фитинг с монтажными гайками,**PW** – тройник-переходник цанговый,**PG** – переходник цанговый,**PE** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,**PV** – угловой цанговый фитинг,**PY** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,**PZA** – разветвитель крестообразный цанговый,**PLJ** – угловой фитинг, цанга-трубка,**PYJ** – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,**PGJ** – переходник прямой, цанга - трубка,**PEG** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,**PK** – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Фитинг-прямой PU14 | трубка - трубка (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубы к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: металл

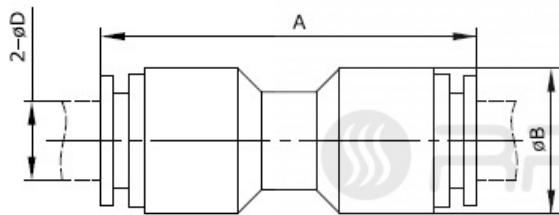


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	D
PU 4	31,5	10,5	4
PU 6	35,5	13	6
PU 8	39,5	14,5	8
PU 10	44	18	10
PU 12	49	20	12

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубы: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг PU14** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).