


Гидродроссель ДКМ-16/3

Гидродроссель ДКМ-16/3 с обратным клапаном входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропускании потока при прохождении его в обратном направлении. **ДКМ-16/3** применяется в гидросистемах станков, прессов и другого промышленного оборудования.

Основные технические характеристики:

- Рабочее давление: 35 МПа;
- Скорость потока: 250 л/мин;
- Диапазон температуры жидкости: от +10 до +70°C;
- Условный проход: 16 мм.

Габаритные и присоединительные размеры:

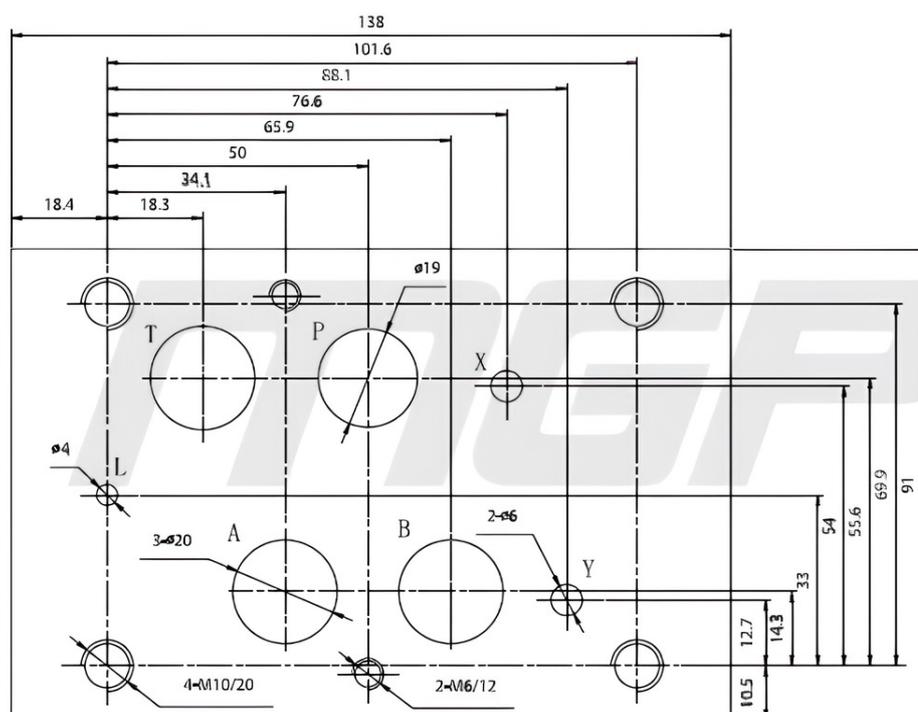

Приобрести **гидродроссель ДКМ-16/3** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).