Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Пневмораспределитель RPK 4M210-08

Количество линий и позиций	5/2
Присоединительная резьба	1/4”
напряжение питания	DC12, DC24, AC24, AC110, AC220
Тип	моностабильный


Пневмораспределитель с электро управлением и присоединением NAMUR 4M210-08.

Пневмораспределители (золотникового типа) используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность **NAMUR** для установки распределителей через сквозные отверстия в корпусе . Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек напряжения 12-AC, 12-DC, 24-AC, 24-DC, 110-AC, 220-AC. В зависимости от модели, распределители имеют **одностороннее или двухстороннее управление.** Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для 3-трех (3/2) и 5-пяти (5/2 и 5/3) линейных пневмораспределителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ NAMUR 4M

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	12 бар
Рабочее давление	1,5…8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-50 °C
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.

4M310~08

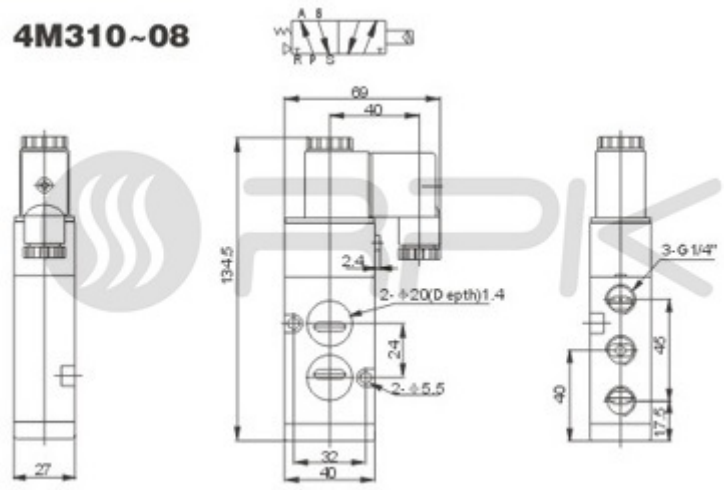

Условное обозначение

1	2	3	4	5	6
4	M	2	10	08	DC 24B

1 - каналы потоков 4: 5-канальный распределитель 3: 3-канальный распределитель **2 - серия пневмораспределителя** **M: NAMUR** **3 - типа размер** 2: 200 3: 300	**4 - управление** 10: одна катушка **5 - присоед. размер** 06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 M: NAMUR	**6 - напряжение /вольт** AC 110В AC 220В AC 380В DC 24В DC 12В AC 36В AC 24В DC 110В DC 48В DC 36В

Приобрести **Пневмораспределитель с электро управлением и присоединением NAMUR 4M210-08.** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.