


## Фильтр с магнитом WFC -16D (Ø130)

Резьба	G2
Ширина	136 см
Высота	170 см
Расход	250 л/мин

**Фильтр с магнитом WFC - 16D (Ø130)** серии WF с магнитным сердечником может устанавливаться на впускном отверстии насоса для фильтрации рабочих жидкостей от мелких металлических и не металлических частиц, чтобы предотвратить загрязнение гидравлической системы и поддерживать в чистоте и продлевать срок службы насоса в гидравлических линиях всасывания.

Рекомендуемые рабочие жидкости: стандартные минеральные масла или их аналоги HH, HM, HR, HV, HG по ISO 6743/4.

Номинальный расход: WF-3A-16 л/мин, WF-4A-20 л/мин, WF-4B-28 л/мин, WF-6B-36 л/мин, WF-6BL-36 л/мин, WF-8B-56 л/мин, WF-10C-120 л/мин, WF-10CL-120 л/мин, WF-12CL-160 л/мин, WF-16C-220 л/мин, WF-12C-160 л/мин, WF-12D-190 л/мин, WF-16D-250 л/мин, WF-16DL-250 л/мин, WF-20D-380 л/мин, WF-24D-550 л/мин, WF-24DL-550 л/мин.

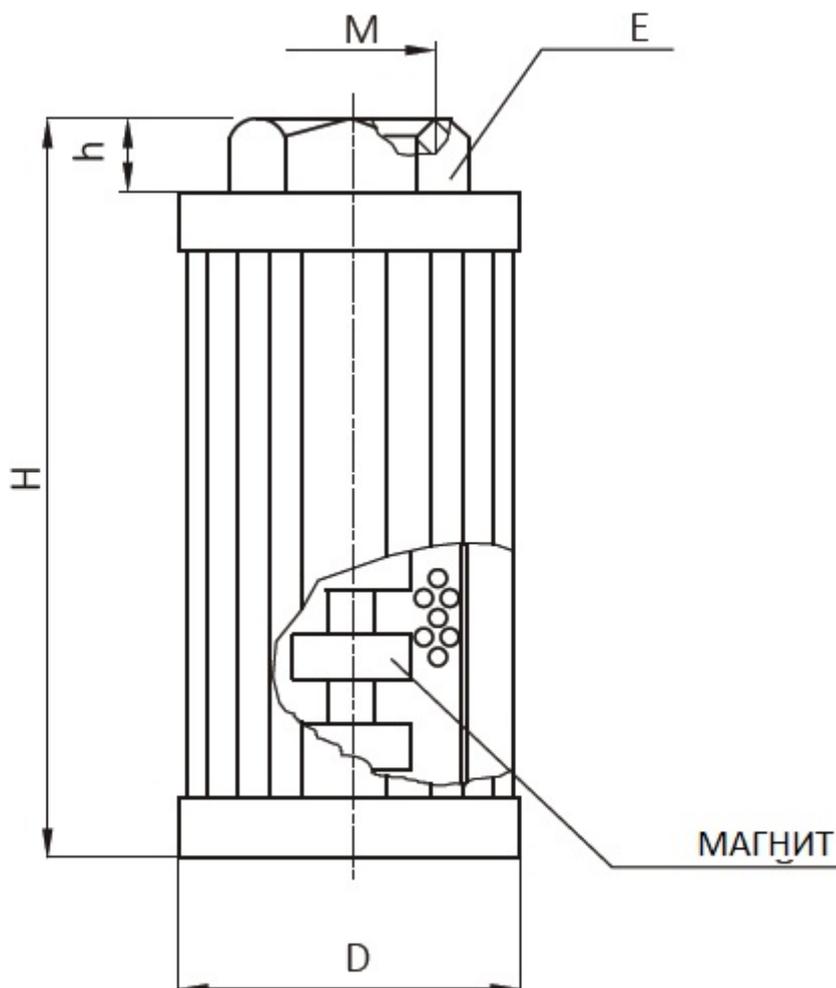

Модель	Присоединение	D	H	h	E	фильтрации МКМ
WF-3A	G3/8	Ф50	85	10	30	100
WF-4A	G1/2			10	30	
WF-4B		Ф70	95	10	41	
WF-6B	95		10	41		
WF-6BL	G3/4		145	10	41	
WF-8B	G1		145	10	41	
WF-10C	G1 1/4	Ф99	142	15	69	
WF-10CL			232	15	69	
WF-12CL	G1 1/2		232	15	69	

Модель	Присоединение	D	H	h	E	фильтрации МКМ
WF-16C	G2	Ф99	232	15	69	100
WF-12C	G1 1/2		142	15	69	
WF-12D		Ф136	170	20	69	
WF-16D	G2		170	20	69	
WF-16DL			270	20	69	
WF-20D	G2 1/2		270	20	100	
WF-24D	G3		270	20	100	
WF-24DL				330	20	

Приобрести **Фильтр с магнитом WFC - 16D (Ø130)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)