

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

# Реле давления JCS-02NL

Номинальное давление  $1.5-6 \ \mathrm{M\Pi a}$ 


Bec 1 кг

**Реле JCS-02NL высокого давления** для гидравлических маслостанций. Давление настраивается в диапазоне от 15 до 60 бар. и срабатывает когда достигается заданное значение давления. Гидравлическое реле давления JCS используется для давления жидкости открытого/закрытого типа электрического контактного в гидравлического оборудования.

#### В наличии реле давления JCS-02 в четырех вариантах:

- JCS-02H (5-35 МПа) высокого давления;
- JCS-02N (3-21 МПа) среднего давления;
- JCS-02NL (1.5-6 МПа) низкое давление;
- JCS-02NLL (0.5-6 МПа) Ультра низкое давление.

#### Габаритные размеры:

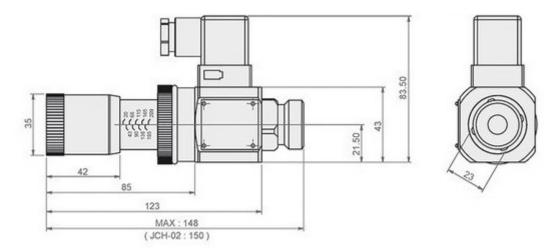

### Модель Номинальное давление Максимальное давление Вес

JCS-02N	30-210 кг/ст2	230 кг/ст2	1,0 кг
JCS-02NL	15-60 кг/ст2	70 кг/ст2	1,0 кг
JCS-02NLL	5-60 кг/ст2	70 кг/ст2	1,0 кг
JCS-02H	50-350 кг/cm2	370 кг/ст2	1,0 кг

Макс напряжение/ток	Минимальный напряжение/ток
250 B/3A 125 B/5A	DC 24 В в/160 мА.

## Основные характеристики:

• Присоединение: С 1/4 " внутреннее;

• Контролируемая среда: Масло;

• Минимальное рабочее давление: 1.5 МПа;

• Максимальное рабочее давление: 6 МПа;

• Напряжение: В220;

• Максимальная сила тока: 16 мА;

• Регулировка разности давления: Регулируемая;

• Материал контакта: Латунь;

• Степень защиты ІР: 65;

• Bec: 1,0 кг.

Приобрести **реле давления JCS-02NL** можно прямо на сайте  $\underline{\text{MGP}}$ . За подробной информацией обращаться по телефону  $\underline{+7}$  (495) 797-07-74,  $\underline{+7}$  (903) 797-07-74.