Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Гидроклапан-обратный КОЛ 323-2

Присоеденительная резьба	1 1/2"
Взаимозаменяем с	S30A-05 G1 1/2"

Обратный гидроклапан КОЛ 103-2 предназначен для снабжения в больших объемах маслами в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении.Является аналогом: S30A-05 G1 1/2"

Гидроклапаны обратные работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 125 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм?/с (сСт) и температурой от 10 до 70°С; температура окружающей среды — от 1 до 55 °С .
Исполнение присоединения резьбы для КОЛ:


1 — метрическая резьба, 2— коническая резьба.

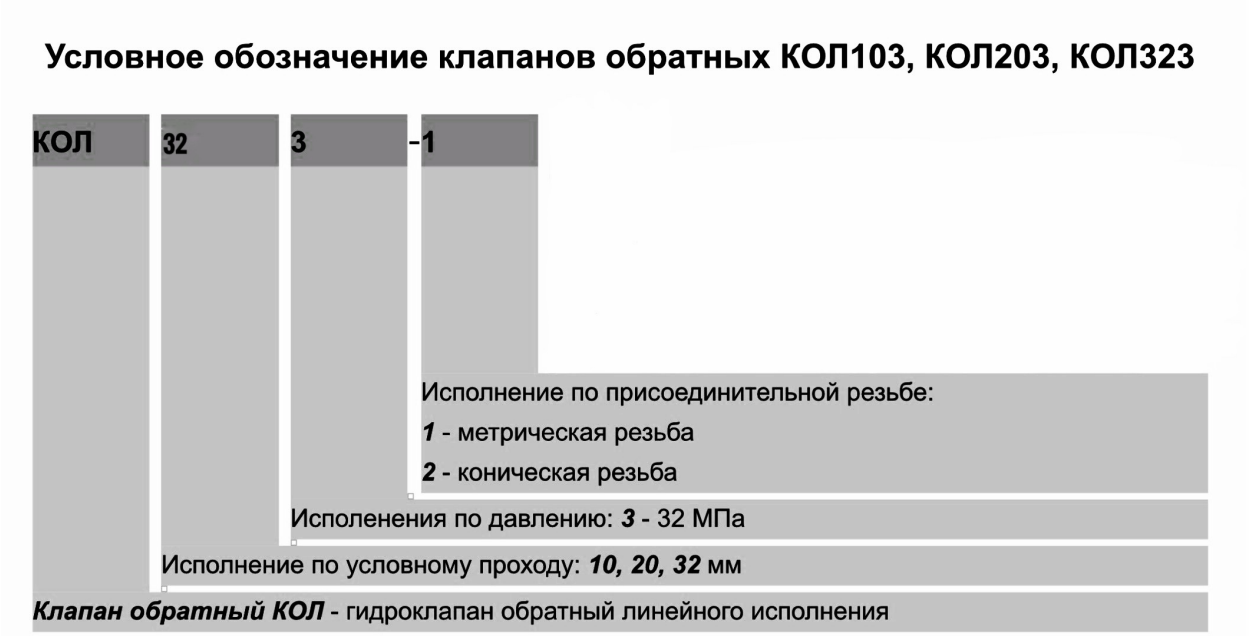

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОКЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323

Марка гидроклапана	Условный проход	Номинальное давление на входе	Номинальный расход жидкости	Вес	Габаритные размеры
КОЛ 103-1	10	15-32	32	0,47	78x30x34,6
КОЛ 103-2	10	15-32	32	0,47	95x30x34,6
КОЛ 203-1	20	15-32	125	1,04	106x46x53,1
КОЛ 203-2	20	15-32	125	1,04	125x46x53,1

Присоеденительные размеры гидроклапана КОЛ

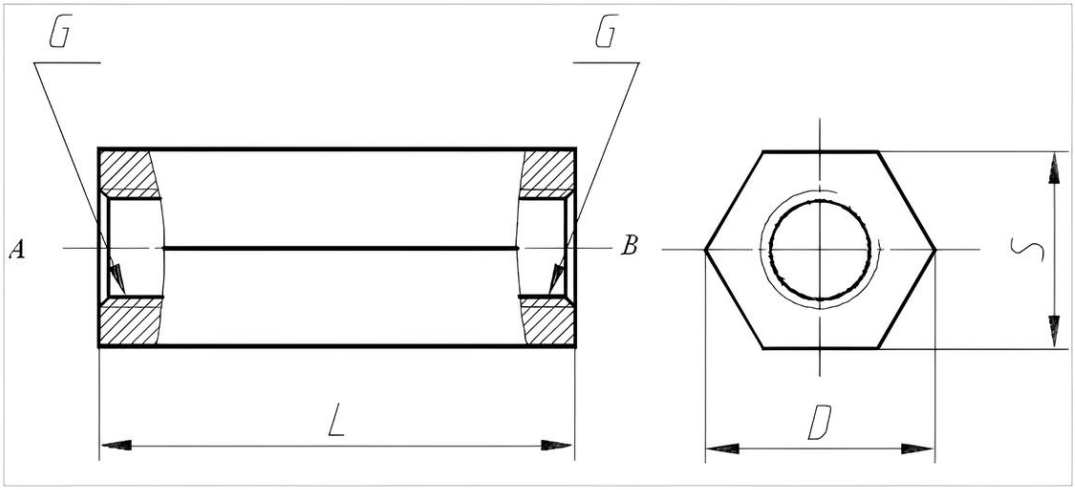

Обозначение	G, ГОСТ 6357-81	L, мм	S, мм	D, мм
КОЛ-103-**	½"	72	30	34,5
КОЛ-203-**	1"	98	46	53
КОЛ-323-**	1 ½"	132	65	75

Приобрести **Гидроклапан-обратный КОЛ 323-2** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74