

## Гидроклапан-обратный КОЛ 323-2

Присоединительная резьба

1 1/2"

Взаимозаменяем с

S30A-05 G1 1/2"

**Обратный гидроклапан КОЛ 103-2** предназначен для снабжения в больших объемах маслами в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении. Является аналогом: S30A-05 G1 1/2"

Гидроклапаны обратные работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 125 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм<sup>2</sup>/с (cСт) и температурой от 10 до 70°C; температура окружающей среды — от 1 до 55 °C .

Исполнение присоединения резьбы для КОЛ:

1 — метрическая резьба, 2— коническая резьба.

### Условное обозначение клапанов обратных КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323



Исполнение по давлению: **3** - 32 МПа


Исполнение по условному проходу: **10, 20, 32** мм

**Клапан обратный КОЛ** - гидроклапан обратный линейного исполнения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОКЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323

Марка гидроклапана	Условный проход	Номинальное давление на входе	Номинальный расход жидкости	Вес	Габаритные размеры
<b>КОЛ 103-1</b>	10	15-32	32	0,47	78x30x34,6
<b>КОЛ 103-2</b>	10	15-32	32	0,47	95x30x34,6
<b>КОЛ 203-1</b>	20	15-32	125	1,04	106x46x53,1
<b>КОЛ 203-2</b>	20	15-32	125	1,04	125x46x53,1

Присоединительные размеры гидроклапана КОЛ

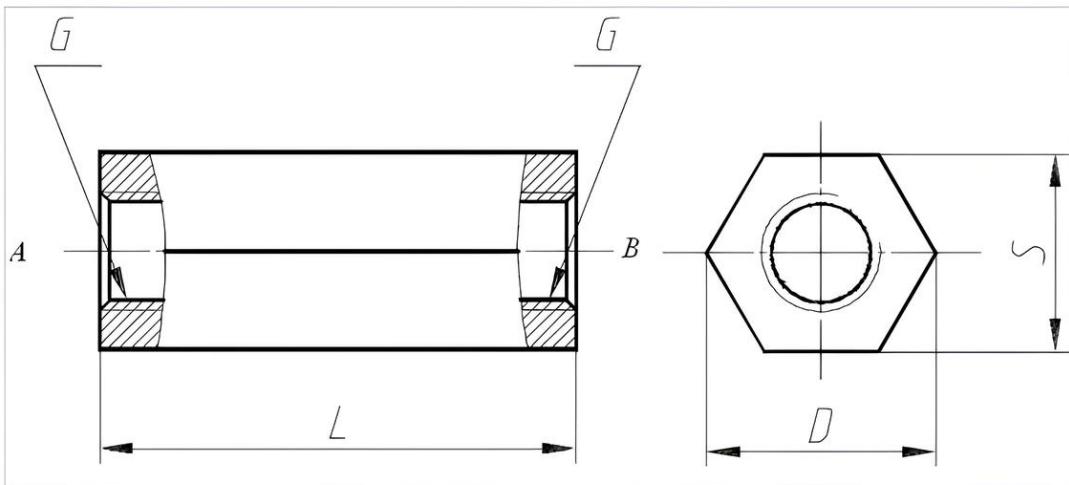

Обозначение	G, ГОСТ 6357-81	L, мм	S, мм	D, мм
КОЛ-103-**	½"	72	30	34,5
КОЛ-203-**	1"	98	46	53
КОЛ-323-**	1 ½"	132	65	75

Приобрести **Гидроклапан-обратный КОЛ 323-2** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#)