Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый НПл 25/16R


Рабочий обьем	24.4 см³
Частота вращения	1500 об/мин
Взаимозаменяем с	БГ12-23 М
Вращение вала	Правое
Максимальное давление	160 бар
Габарит	1
Вес	9.2 кг

Насос типа НПл 25/16R относят к группе нерегулируемых пластинчатых насосов, так как принцип их действия основан на вращении пластин в пазах ротора при вращении вала насоса (иногда пластинчатые насосы называют лопастными). Пластинчатые насосы типа НПл наиболее широко применяются в станкостроении. Они устанавливаются в гидроприводах различных станков и агрегатов и обеспечивают нерегулируемый по величине поток минерального масла с постоянным давлением.

Технические характеристики:

Модель	Рабочий объем, мл/об	Макс. давление							Скорость, об/мин		Потребляемая мощность, кВт	Вес, кг
		Специальное масло	Противоизносное масло	Обычное масло	Противоизносная водно-гликолевая жидкость	Водно-гликолевая жидкость	Водомасляные эмульсии	Жидкость на основе эфира фосфорной кислоты	Мин.	Макс.		
НПл-8/16	6,1	21	17,5	16	16	7	7	16	750	1800 (1200)	3,2	8
НПЛ-12/16	10,4										5,4	
НПл-16/16	13										6,1	
НПл-25/16	23,3										10,5	

Габаритные и присоединительные размеры:

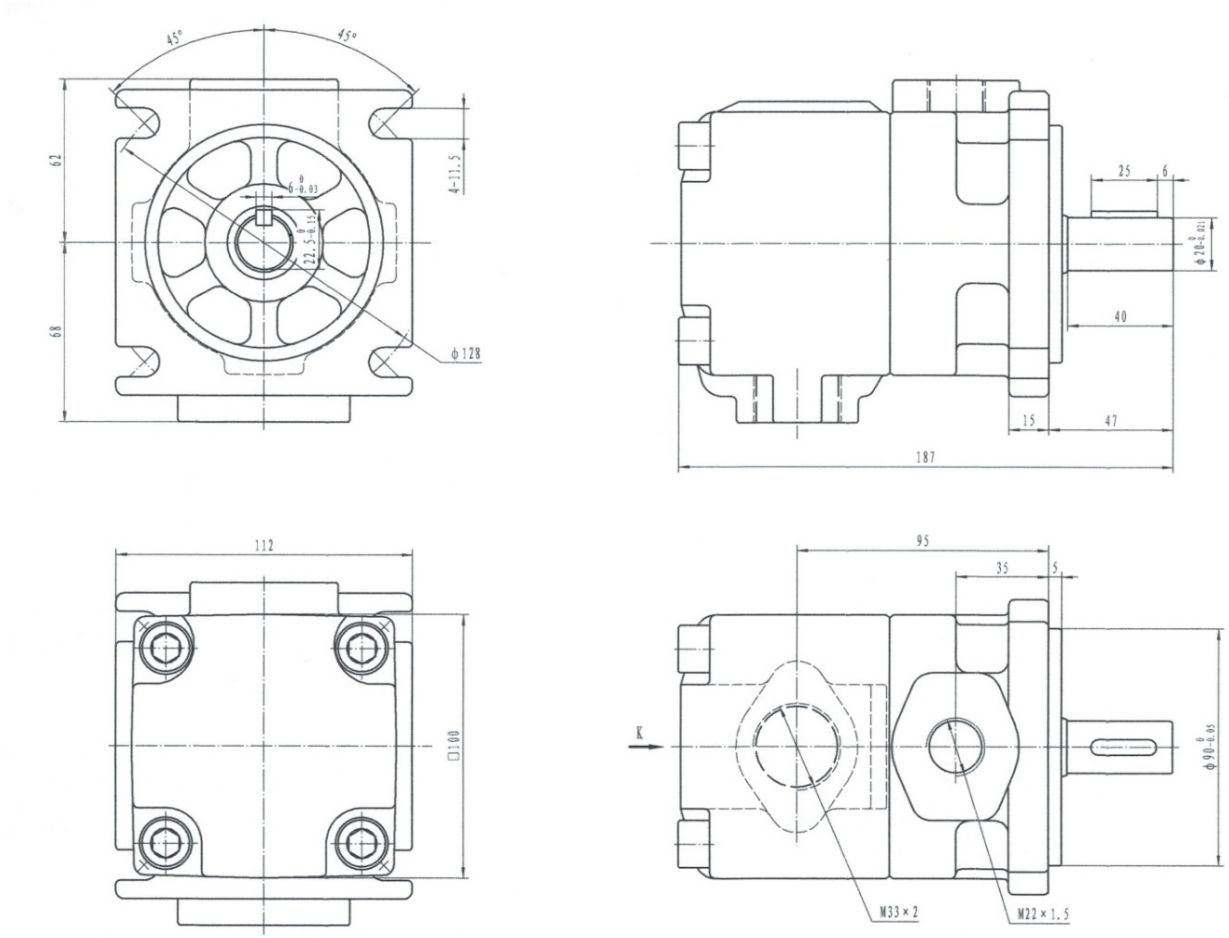

Приобрести **насос пластинчатый НПл 25/16R** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.