

Фитинг с краном HVFF08-08

Под трубку

8мм

Цанговый фитинг HVFF08-08 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона, других синтетических материалов и регулировки потока сжатого воздуха. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг Н **VFF08-08** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубы и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

РU – соединитель трубок цанговый,

РM – цанговый фитинг с монтажными гайками,

РW – тройник-переходник цанговый,

РG – переходник цанговый,

РE – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,

РV – угловой цанговый фитинг,

РY – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,

РZA – разветвитель крестообразный цанговый,

РLJ – угловой фитинг, цанга-трубка,

РYJ – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,

РGJ – переходник прямой, цанга - трубка,

РЕG – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,

РK – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Фитинг с краном HVFF08-08 прямой | трубка - трубка (цанга-цанга)


Предназначены для подключения пневматических трубок одинакового диаметра.

Материал: пластик

Материал:
пластик.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	P	P2	B	D	E
VFF06-06	12	15	41	6	48
VFF08-08	12	15	41	8	48
VFF10-10	12	15	41	10	48
VFF12-12	12	15	41	12	48

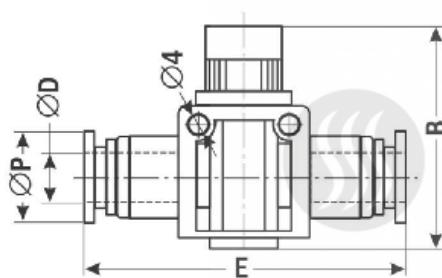

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг HVFF08-08** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).