

## Плита DB10SPS8G


Условный проход	10
Присоединительная резьба	1/2"
Вес	2.8 кг

**Монтажная гидравлическая Плита DB10SPS8G** предназначена для установки стыковочных предохранительных клапанов [МКПВ 10/3С2Р](#), [МКПВ 10/3С3Р](#).

Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемая-BSPT. Уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера.

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса  $\alpha = 3^{\circ}34'48''$ ). Угол профиля при вершине  $55^{\circ}$

**Присоединительная схема:**

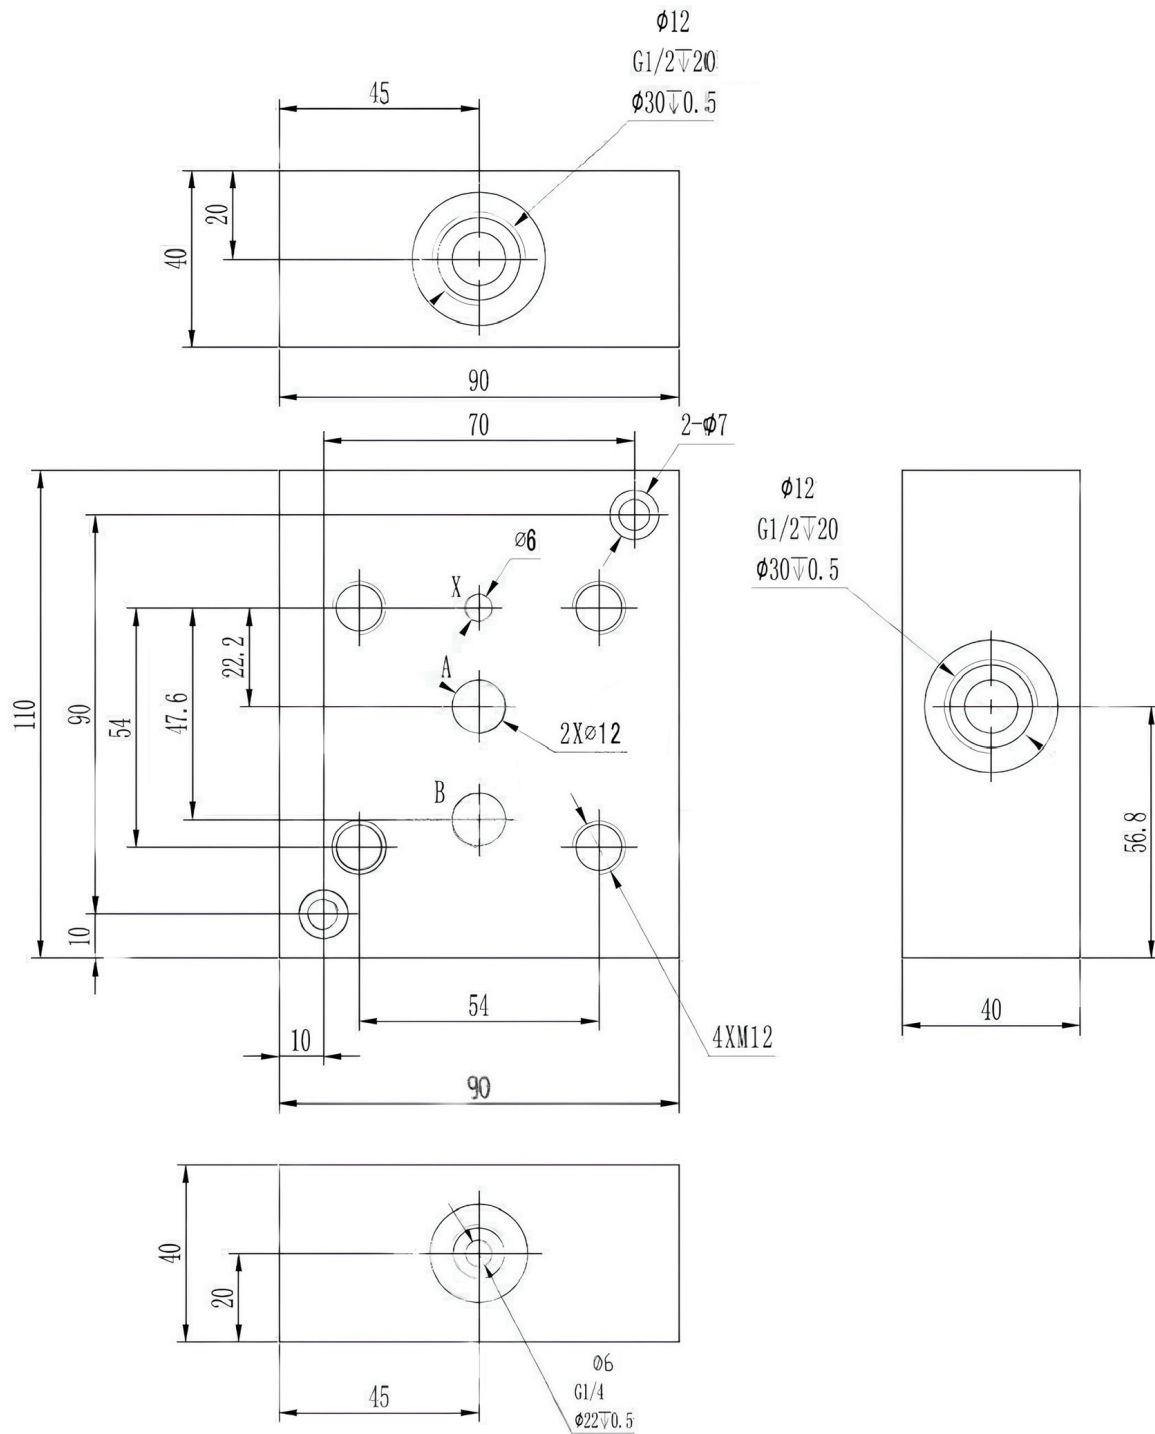

Приобрести **Монтажная гидравлическая Плита DB10SPS8G** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)