


Вилка передняя Y 125 M27X2

Резьба	M27X2
Диаметр поршня	125 мм
Взаимозаменяем с	F125

Крепежный элемент передняя вилка Y 125 M27X2 для пневмоцилиндров DNC по **ISO 6431**. Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки. Взаимозаменяем с **F125**

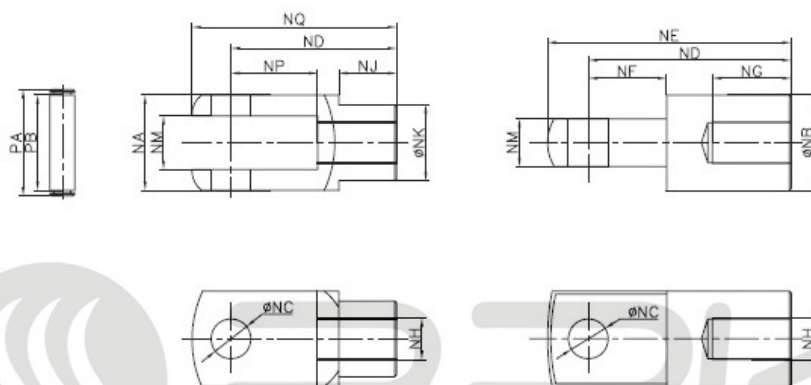

Обозначение	Диаметр поршня									
	32	40	50	63	80	100	125	160	200	
NA	19	25.4	32	32	44.4	44.4	62.4	78.4	78.4	
NB	20	24	32	32	40	40	50	62	62	
NC	10	12	16	16	20	20	20	30	30	
ND	40	48	64	64	80	80	100	125	125	
NE	52	67	89	89	112	112	120	154	154	
NF	15	24	32	32	40	40	52	45	45	
NG	20	20	23	23	30	30	40	50	50	
NH	M10x1.25	M12x1.25	M16x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M20x1.5	M27x2	M36x2	M36x2	
NJ	12	20	22	22	30	30	26	40	40	
NK	18	23	30	30	39	39	38	52	52	
NM	10	12	16	16	20	20	20	40	40	
NP	20	24	32	32	40	40	70	85	85	
NQ	52	62	83	83	105	105	118	153	153	
PA	26.2	32.8	39.3	39.3	53.3	53.3	75	96	96	
PB	20	26.5	33	33	45	45	66	82	82	

Приобрести **Крепежный элемент передняя вилка Y 125 M27X2** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).