

Вилка передняя Y 125 M27X2


Диаметр поршня

125мм

Индекс

ISO 6431

Крепежный элемент передняя вилка Y 125 M27X2 для пневмоцилиндров DNC по **ISO 6431**. Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки.

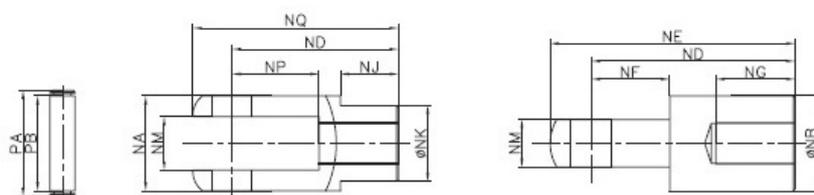

| Обозначение | Диаметр поршня | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| NA | 19 | 25,4 | 32 | 32 | 44,4 | 44,4 | 62,4 | 78,4 | 78,4 |
| NB | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 62 | 62 |
| NC | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| ND | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| NE | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 120 | 154 | 154 |
| NF | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 52 | 45 | 45 |
| NG | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| NH | M10×1,25 | M12×1,25 | M16×1,5 | M16×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M27×2 | M36×2 | M36×2 |
| NJ | 12 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 | 26 | 40 | 40 |
| NK | 18 | 23 | 30 | 30 | 39 | 39 | 38 | 52 | 52 |
| NM | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| NP | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 70 | 85 | 85 |
| NQ | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 118 | 153 | 153 |
| PA | 26,2 | 32,8 | 39,3 | 39,3 | 53,3 | 53,3 | 75 | 96 | 96 |
| PB | 20 | 26,5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 66 | 82 | 82 |

Приобрести **Крепежный элемент передняя вилка Y 125 M27X2** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).