
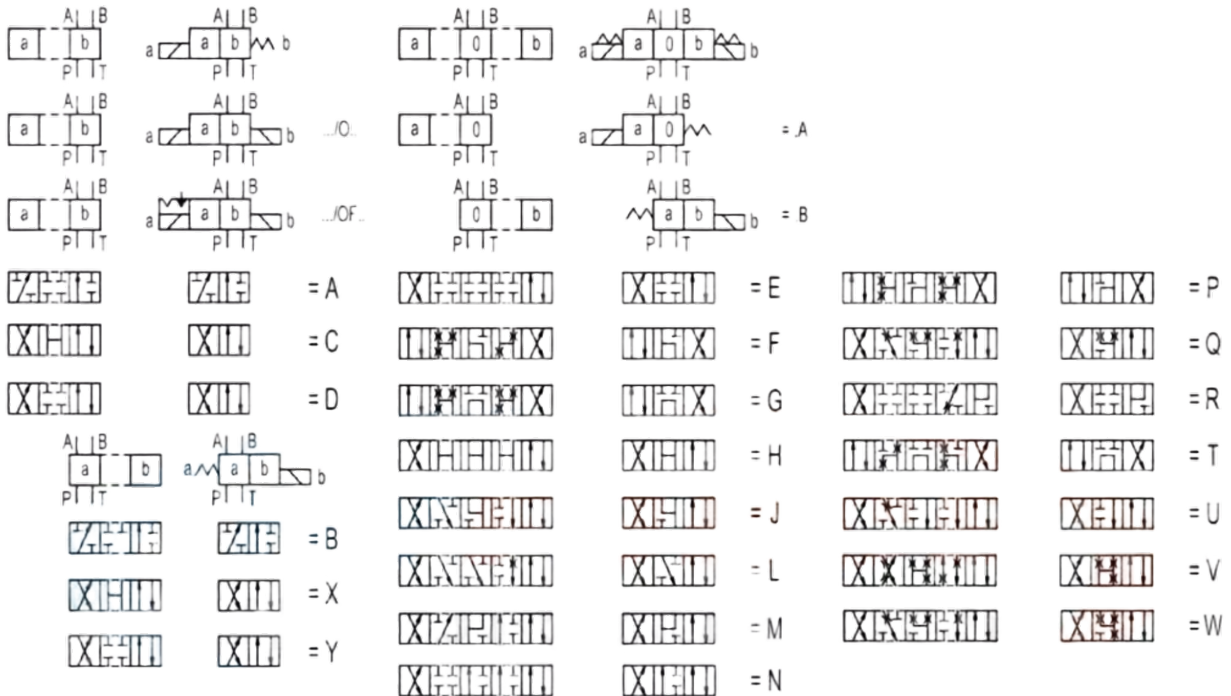


Гидрораспределитель 4WE6

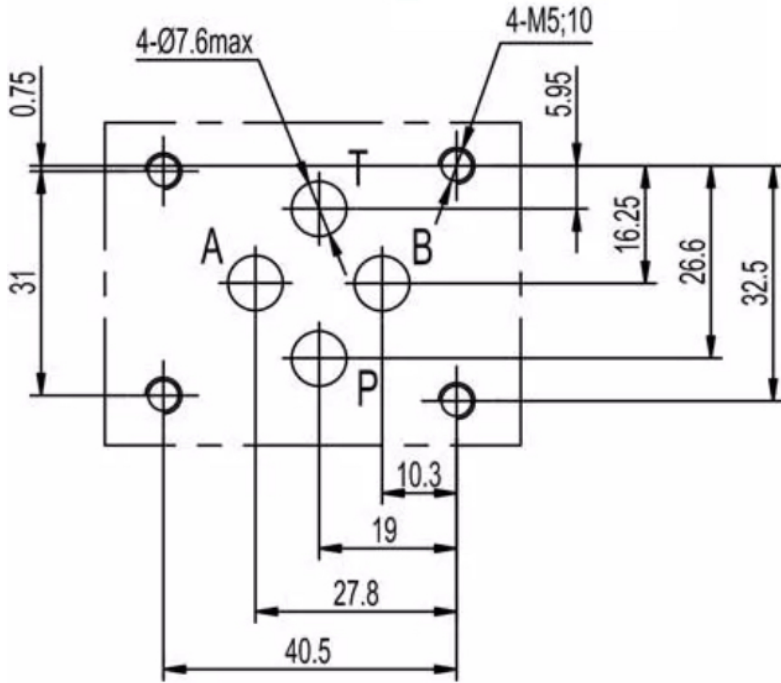

Модель

4WE6

Макс. расход (л/мин)	80
Макс. рабочее давление (МПа)	
А, В, Р порты	31,5
Т порт	16
Вес (кг)	
Односоленоидный тип	1,6
Двухсоленоидный тип	2,2
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Материал уплотнений	Уплотнения NBR
Температурный диапазон (°С)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2,8 до 500
Класс чистоты масла по ISO4406	Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель 4WE6** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).