


Гидрораспределитель DSG-03

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|-------|--|------|--|-------|--|
| 2B2BL | | 3C7 | | 2B2B | | 2B2A | | 2B2AL | |
| 2B3BL | | 3C3 | | 2B3B | | 2B3A | | 2B3AL | |
| 2B4BL | | 3C4 | | 2B4B | | 2B4A | | 2B4AL | |
| 2B5BL | | 3C5 | | 2B5B | | 2B5A | | 2B5AL | |
| 2B60RL | | 3C60 | | 2B60B | | 2B2 | | 2B2L | |
| 2B6RL | | 3C8 | | 2B8B | | 2B3 | | 2B3L | |
| 2B8BL | | 3C9 | | 2B8B | | 2B8 | | 2B8L | |
| 2B10BL | | 3C10 | | 2B10B | | 2L2 | | 2L2L | |
| 2B11RL | | 3C11 | | 2B11B | | 2D7 | | | |
| 2B12RL | | 3C12 | | 2B12B | | | | | |
| 2B25BL | | 3C25 | | 2B25B | | | | | |
| 2B29BL | | 3C29 | | 2B29B | | | | | |

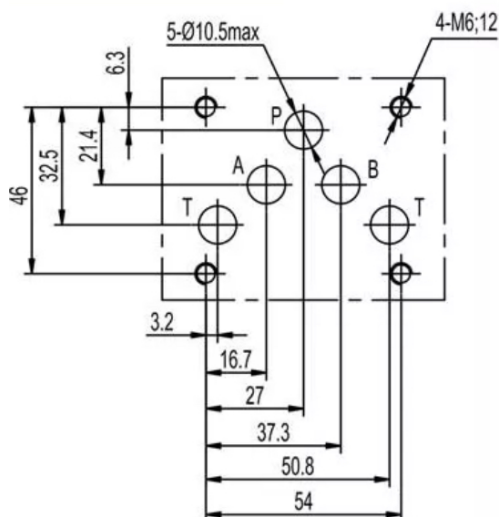

Модель

DSG-03

| | |
|---|--------------------------|
| Макс. расход (л/мин) | 120 |
| Максимально допустимое давление (МПа) | |
| A, B, P порт | 31.5 |
| T порт | 16 |
| Вес (кг) | 3.8 - 5.2 |
| Одноцилиндровый DL тип | 3.8 |
| Одноцилиндровый LW тип | 4 |
| Двухцилиндровый DL тип | 5 |
| Двухцилиндровый LW тип | 5.2 |
| Объем гидравлической жидкости / Седельный материал Минеральное масло / NBR уплотнения | |
| Температура °C/Диапазон вязкости (мм ² /с) | -30 до +80/от 2.8 до 500 |

Класс чистоты масла согласно ISO4406

Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DSG-03** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).