

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределитель DSHG-04

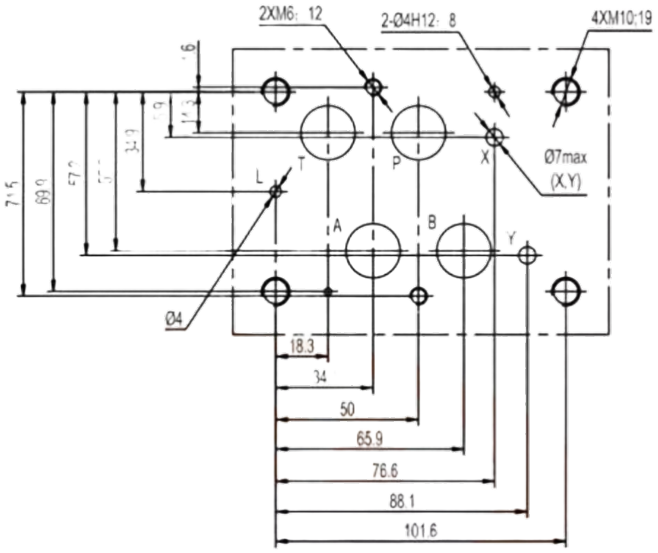

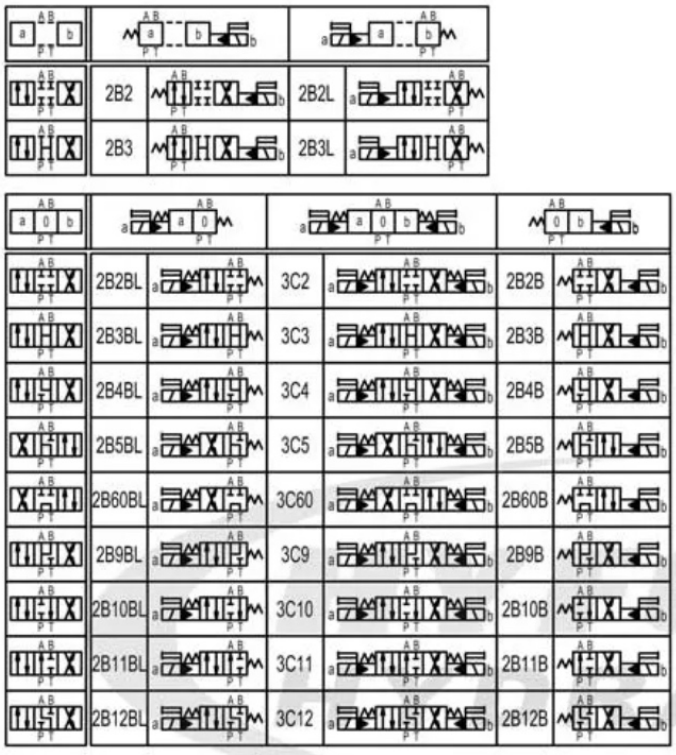

Модель	DSHG-04
Макс. расход (л/мин)	300
Максимально допустимое давление (МПа)	

A, B, P порт	31.5
T порт	
Внешний дренаж	25
Внутренний дренаж	16
Y порт	
Внешний контроль	16
Вес (кг)	1.55 - 6.3
Плунжерный насос с одним силовым элементом DL типа	1.55
Плунжерный насос с одним силовым элементом LW типа	1.8
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами DL типа	2.1
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами LW типа	2.5
DHG-04 насос	6.3
Объем гидравлической жидкости / Седельный материал	Минеральное масло / NBR уплотнения
Температура °C/Диапазон вязкости (мм²/с)	-30 до +80/от 2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DSHG-04** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.