


Гидрораспределитель DSHG-04

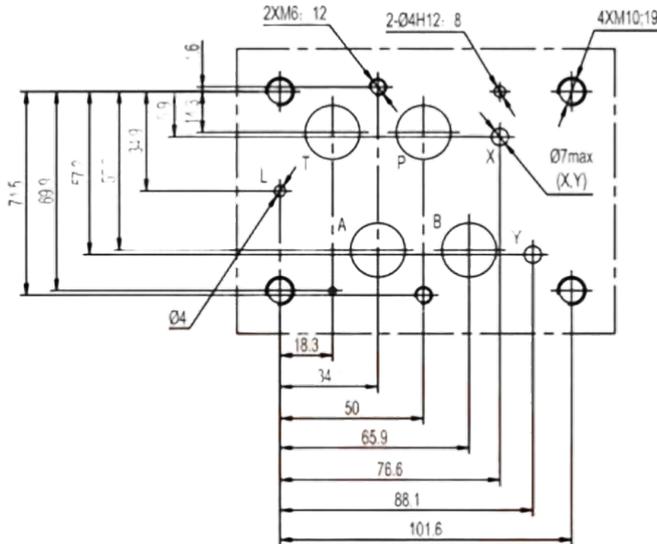

Модель

DSHG-04

Макс. расход (л/мин)

300

Максимально допустимое давление (МПа)

А, В, Р порт	31.5
Т порт	
Внешний дренаж	25
Внутренний дренаж	16
У порт	
Внешний контроль	16
Вес (кг)	1.55 - 6.3
Плунжерный насос с одним силовым элементом DL типа	1.55
Плунжерный насос с одним силовым элементом LW типа	1.8
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами DL типа	2.1
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами LW типа	2.5
DHG-04 насос	6.3
Объем гидравлической жидкости / Седельный материал	Минеральное масло / NBR уплотнения
Температура °С/Диапазон вязкости (мм ² /с)	-30 до +80/от 2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DSHG-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).