

Пневмораспределитель RPK 4V430C-15

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Количество линий и позиций | 5/3 |
| Присоединительная резьба | 1/2" |
| напряжение питания | DC12, DC24, AC24, AC110, AC220 |

Пневмораспределители 4V430C-15 с электро управлением.

Пневмораспределители (золотникового типа) с закрытым центром 4V430C-15 используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/3) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V

| Параметр | Значение |
|----------------------|-----------------------------|
| Конструкция | золотникового типа |
| Максимально давление | 12 бар |
| Рабочее давление | 1,5...8 бар |
| Рабочая среда | фильтрованный сжатый воздух |
| Температура | 5-50 °С |
| Частота срабатывания | 5 циклов/с |
| Ручное дублирование | есть |
| Степень защиты | IP 65 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Время отклика | 0,05 сек. |


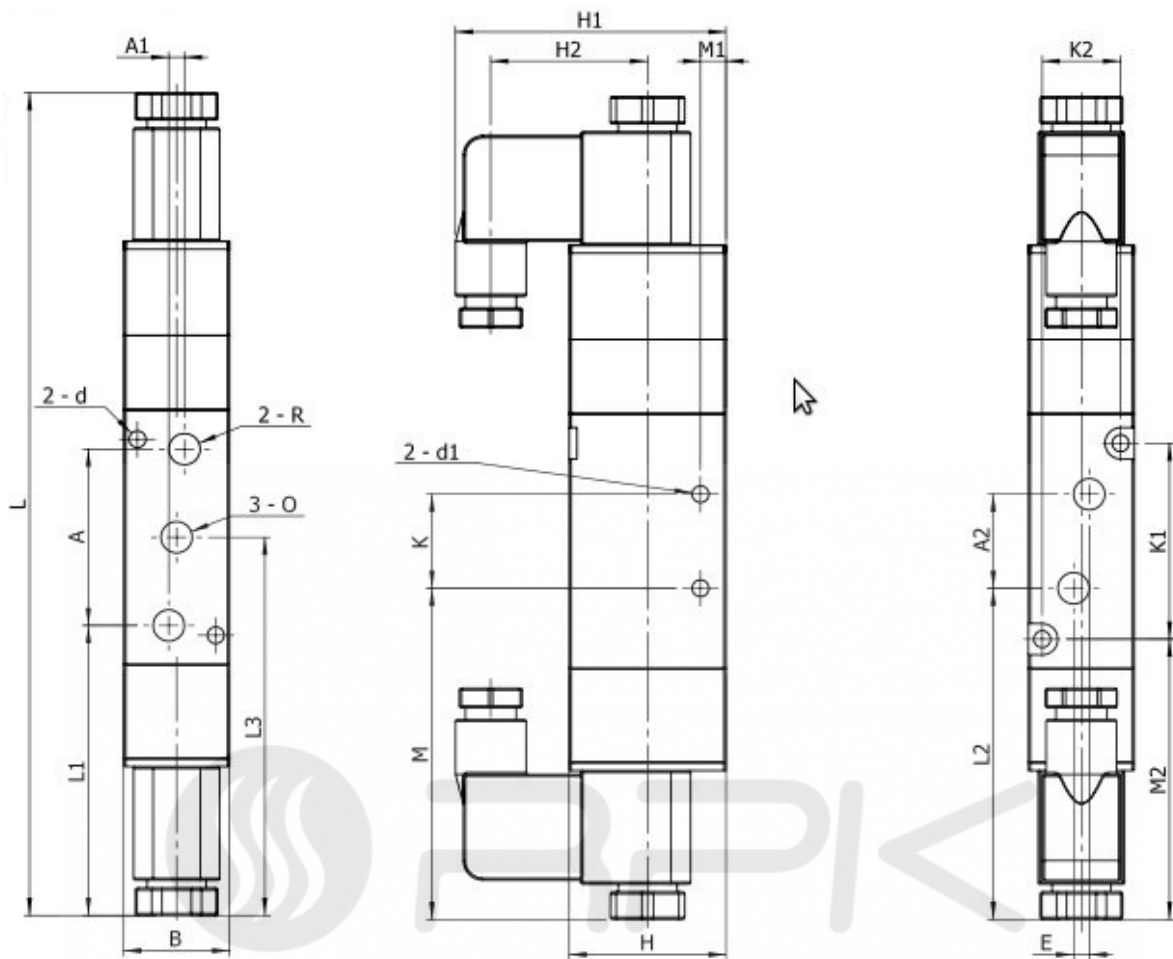


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

| L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | M2 | A |
|-------|------|------|-------|-------|-------|----|----|
| 221,8 | 79,4 | 92,9 | 110,9 | 96,9 | 7,5 | 75 | 63 |
| A1 | A2 | E | K | K1 | K2 | B | H |
| - | 36 | 4 | 28 | 72 | 27 | 34 | 50 |
| H1 | H2 | d | d1 | O | R | | |
| 73,9 | 40 | Ø3,4 | Ø5,5 | G1/2" | G1/2" | | |

Схема

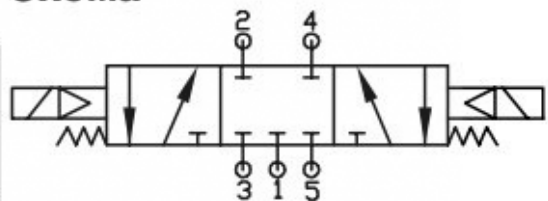

Условное обозначение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----|---|----|--------|
| 4 | V | 2 | 30 | E | 08 | DC 24B |

| 1 - каналы потоков | 4 - управление | 6 - присоед. размер | 7 - напряжение /вольт |
|--|---|--|--|
| 4: 5-канальный распределитель 3: 3-канальный распределитель | 30: две катушки | | AC 110B AC 220B AC 380B DC 24B DC 12B AC 36B AC 24B DC 110B DC 48B DC 36B |
| 2 - серия пневмораспределителя V: V-серия | 5 - дополнение Т - нормально закрытый С - с закрытым центром Р - с центром под давлением Е - центр с открытым сбросом | 06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2 | |
| 3 - типа размер 200 300 400 | | | |

Приобрести **Пневмораспределители 4V430C-15 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).