
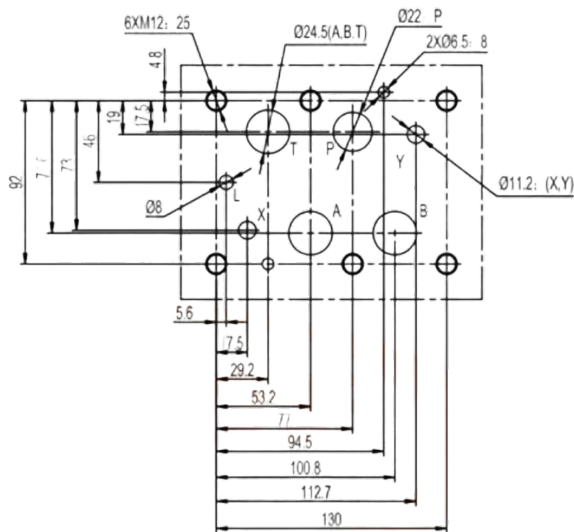


Гидрораспределитель DSHG-06

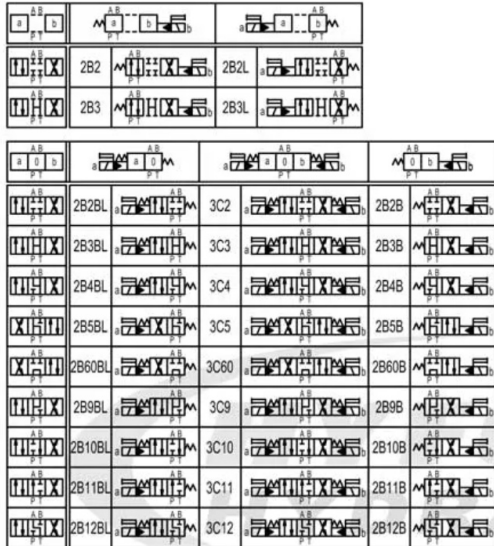

Модель

DSHG-06

Макс. расход (л/мин)	500
Максимально допустимое давление (МПа)	
A, B, P порт	31.5
T порт	
Внешний дренаж	25
Внутренний дренаж	16
Y порт	
Внешний контроль	16

Вес (кг)	1.55 - 11.7
Плунжерный насос с одним силовым элементом DL типа	1.55
Плунжерный насос с одним силовым элементом LW типа	1.8
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами DL типа	2.1
Плунжерный насос с двумя силовыми элементами LW типа	2.5
DHG-04 насос	11.7
Объем гидравлической жидкости / Седельный материал	Минеральное масло / NBR уплотнения
Температура °C/Диапазон вязкости (мм ² /с)	-30 до +80/от 2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DSHG-06** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).