


Гидрораспределитель DL4WE

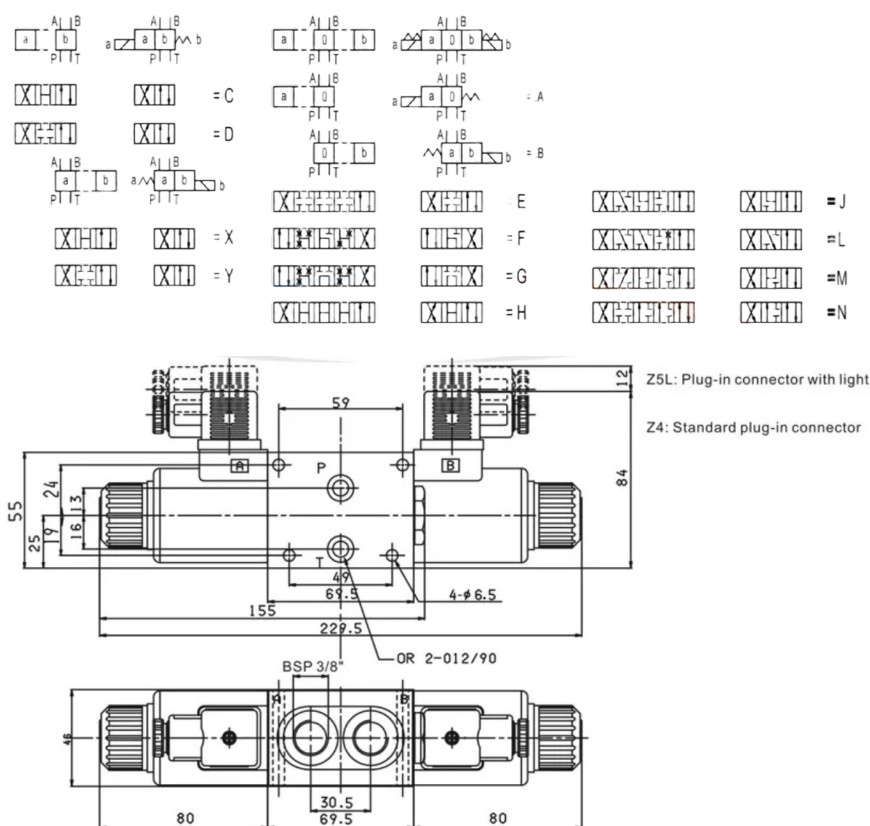

Модель	DL4WE
Макс. расход (л/мин)	50
Допустимое давление (МПа)	
A, B, P порт	31.5
T порт	16
Вес (кг)	2 - 2.6
Одноцилиндровый тип	2
Двухцилиндровый тип	2.6
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

Приобрести **Гидрораспределитель DL4WE** можно прямо на сайте [MGP](http://m-g-p.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).