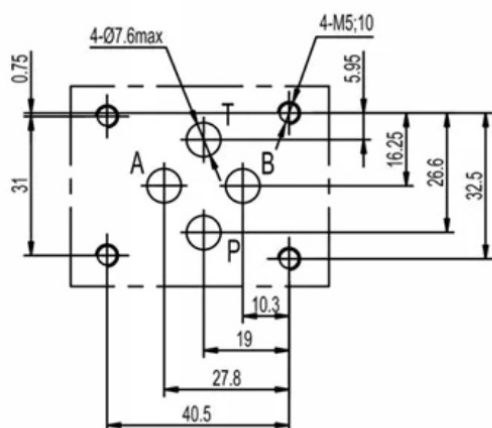



Гидрораспределитель DMG

3 spool positions Handle on A port side		3 spool positions Handle on B port side	
3C2		3C8	
3C3		3C9	
3C4		3C10	
3C5		3C11	
3C60		3C12	

2 spool positions Handle on A port side		2 spool positions Handle on B port side	

DMG-02

DMG-03

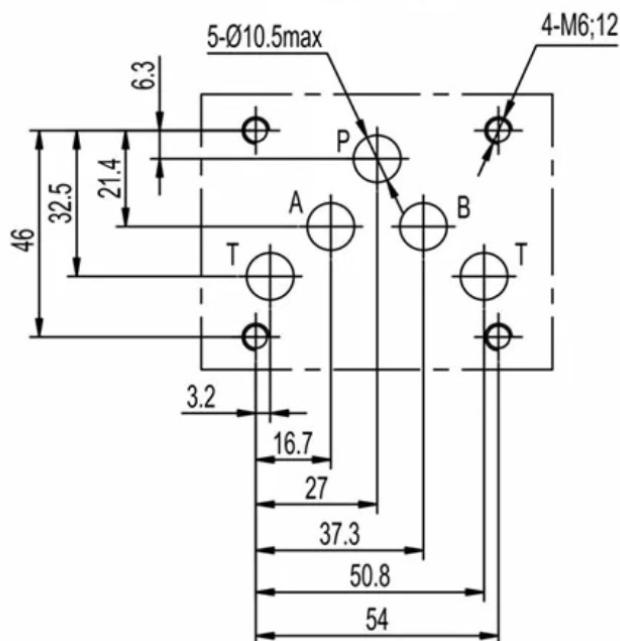

Модель	DMG-02	DMG-03
Макс. расход (л/мин)	60	100
A, B, P порт	31.5	31.5
T порт	16	16
Вес (кг)	1.5	4
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80

Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15		Class 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DMG** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).