


Гидрораспределитель DMT

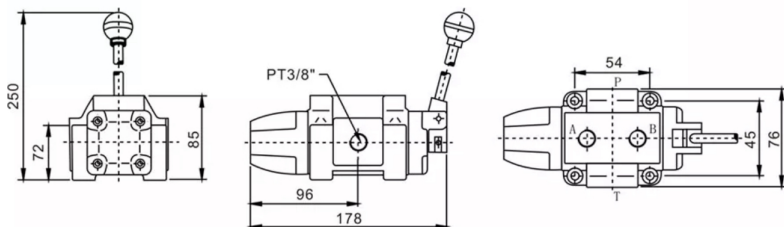

3 spool positions Handle on A port side		3 spool positions Handle on B port side		2 spool positions Handle on A port side		2 spool positions Handle on B port side	
3C2		3C8		2B2		2B2L	
3C3		3C9		2B3		2B3L	
3C4		3C10		2B8		2B8L	
3C5		3C11					
3C60		3C12					

Модель

DMT-03

Макс. расход (л/мин)	100
A, B, P порт	31.5
T порт	16
Вес (кг)	4.7
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

Приобрести **Гидрораспределитель DMT** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.