
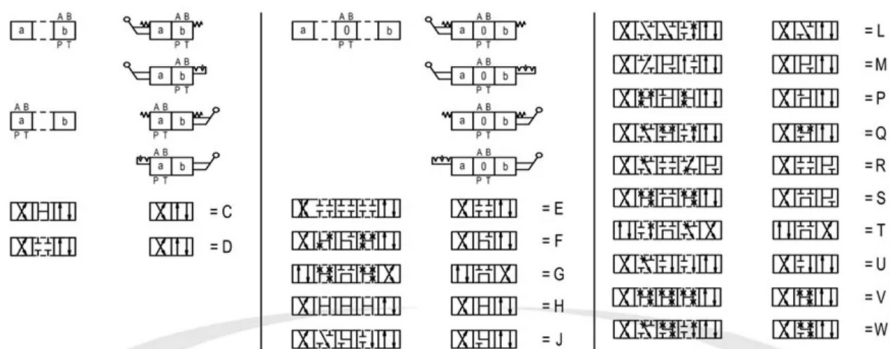


## Гидрораспределитель 4WMM

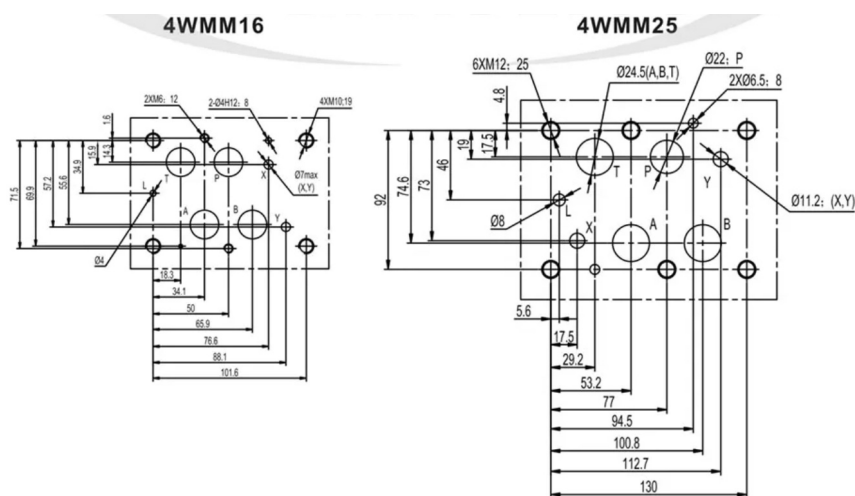

| Модель                                              | 4WMM16            | 4WMM25            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Макс. расход (л/мин)                                | 300               | 650               |
| А, В, Р порт                                        | 31.5              | 31.5              |
| Т порт                                              | 16                | 16                |
| Вес (кг)                                            | 9                 | 19.5              |
| Гидравлическое масло                                | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Уплотнительный материал                             | Уплотнение NBR    | Уплотнение NBR    |
| Температурный диапазон (°C)                         | -30 до +80        | -30 до +80        |
| Диапазон вязкости (мм <sup>2</sup> /с)              | 2.8 до 500        | 2.8 до 500        |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15 |                   | Class 20/18/15    |

Приобрести **Гидрораспределитель 4WMM** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.