
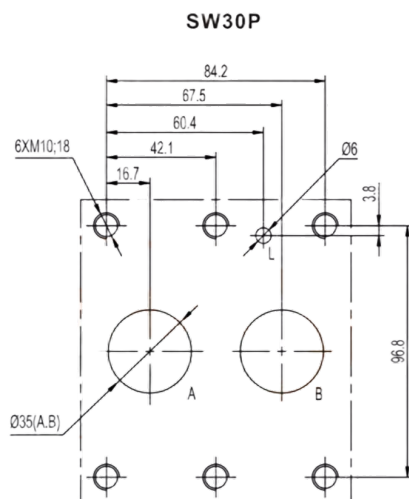


Гидравлический клапан SW

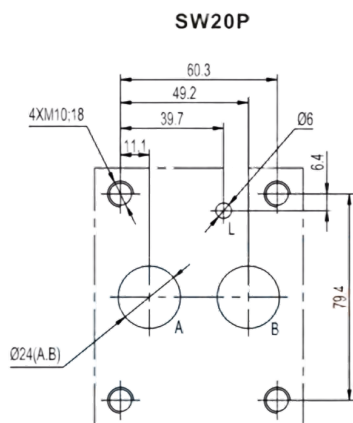

Модель	SW20	SW30
Макс. расход (л/мин)	100	170
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5
Вес (кг)	5.5	8.7
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан SW** можно прямо на сайте [MGP](http://m-g-p.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.