Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан SV/SL

SV10/SL10

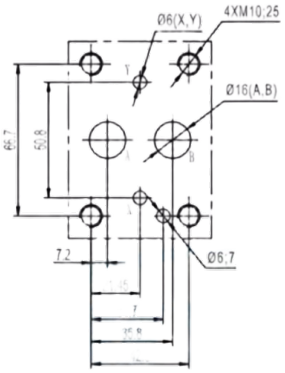

SV20/SL20

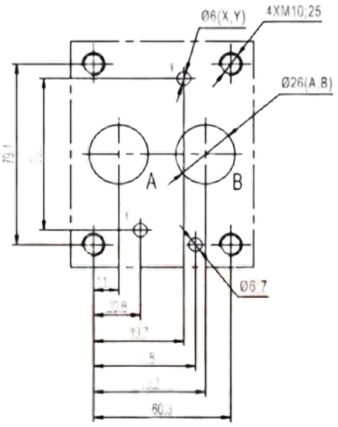

SV30/SL30

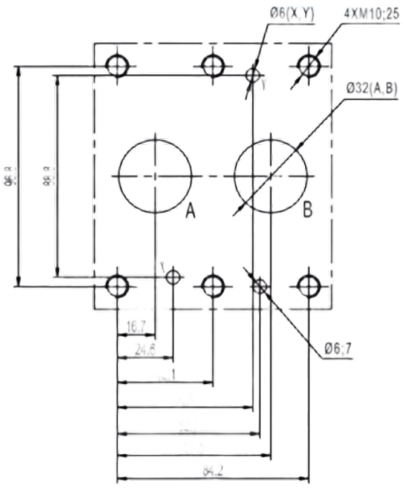

Модель	SV10	SL10	SV20	SL20	SV30	SL30
Макс. расход (л/мин)	80	80	150	150	300	300
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес (кг)	1.8	1.8	4.7	4.7	7.8	7.8
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80

Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан SV/SL** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.