Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан CRG

Нет стандарта ISO

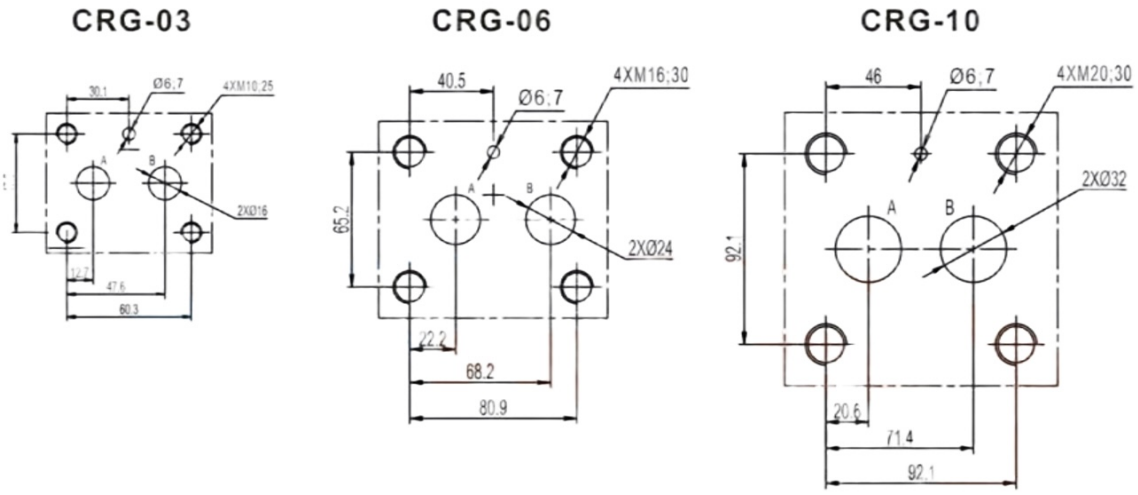

Стандарт ISO

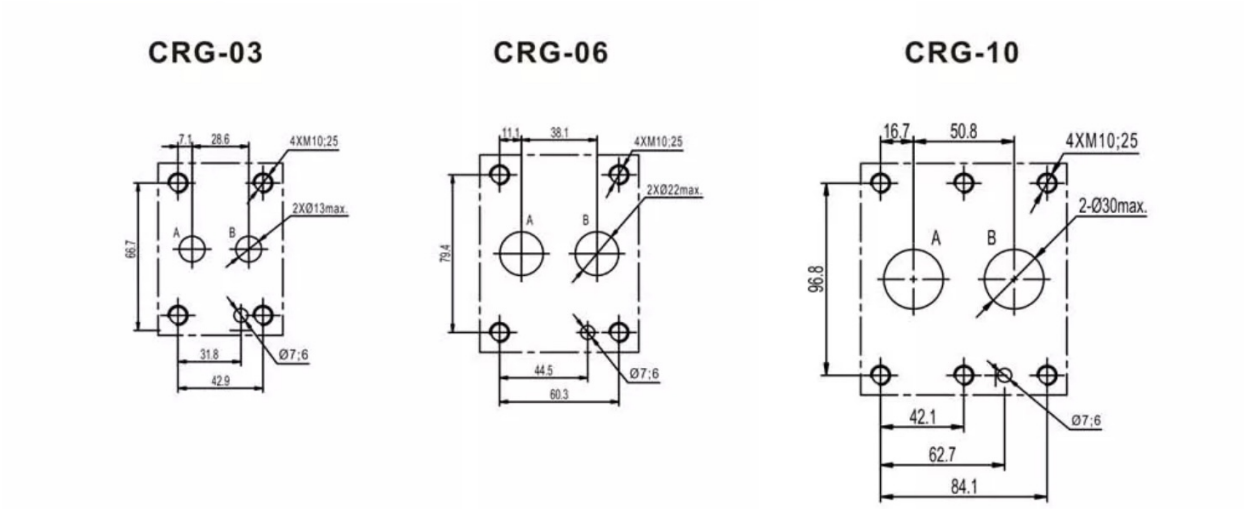

Модель	CRG-03	CRG-06	CRG-10	CRG-03	CRG-06	CRG-10
Стандарт монтажной поверхности	Нет стандарта ISO	Нет стандарта ISO	Нет стандарта ISO	Стандарт ISO	Стандарт ISO	Стандарт ISO
Макс. расход (л/мин)	40	100	200	40	100	200
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес(кг)	1.6	4.1	7.5	1.7	3.4	6.1

Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан CRG** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.