


Гидравлический клапан MSC

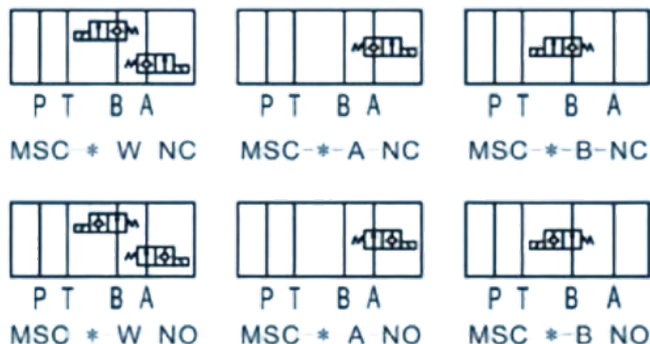

Модель	MSC-02	MSC-03
Макс. расход (л/мин)	20	45
Макс. рабочее давление (МПа)	25	25
Вес (кг)	1.3-1.6	2.9-3.3
Тип А,В	1.3	2.9
Тип W	1.6	3.3
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°С)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15		Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан MSC** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).