


## Гидравлический клапан MSCC

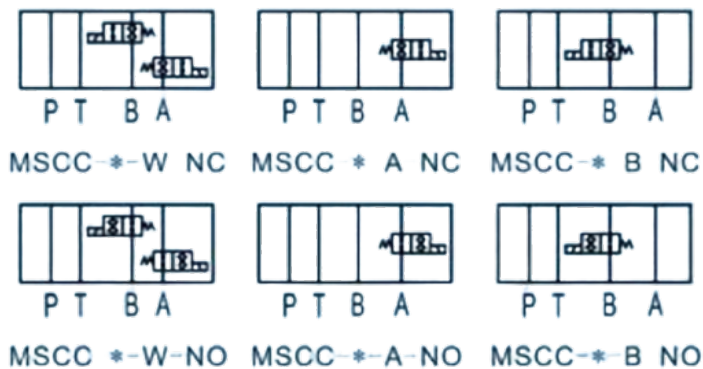

Модель	MSCC-02	MSCC-03
Макс. расход (л/мин)	20	75
Макс. рабочее давление (МПа)	25	25
Вес (кг)	1.4-1.7	3-3.4
Тип А,В	1.4	3
Тип W	1.7	3.4
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°С)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм <sup>2</sup> /с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан MSCC** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.