


Гидравлический клапан MRV

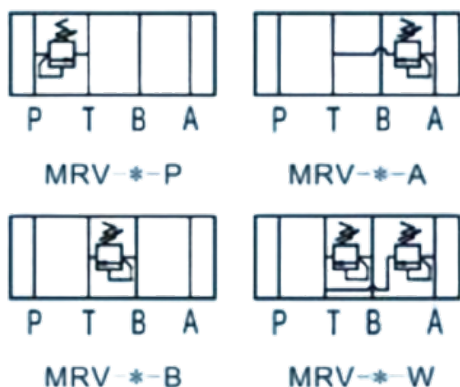

Модель	MRV-02	MRV-03	MRV-04
Макс. расход (л/мин)	35	70	200
Вес (кг)	1.5-2.5	3.4-4.5	5.2—
Тип А,В,Р	1.5	3.4	5.2
Тип W	2.5	4.5	—
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°С)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан MRV** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).