


## Гидравлический клапан MTCV

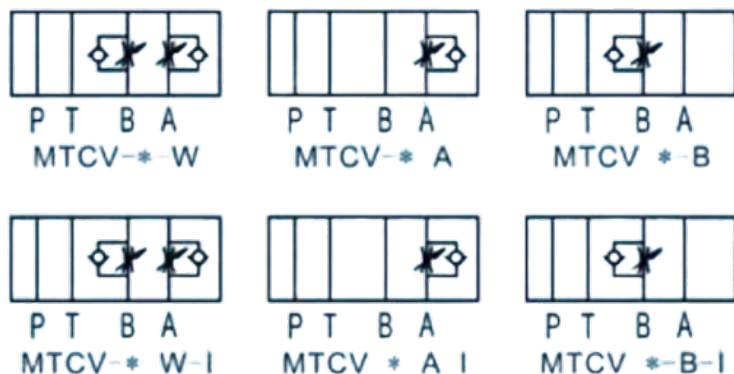

Модель	MTCV-01	MTCV-02	MTCV-03	MTCV-04	MTCV-06
Макс. расход (л/мин)	15	35	70	300	400
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес (кг)	0.55-0.6	1.2-1.4	2.6-2.8	5.2-5.5	12.7-13.5
Тип А,В	0.55	1.2	2.6	5.2	12.7
Тип W	0.6	1.4	2.8	5.5	13.5
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм <sup>2</sup> /с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан MTCV** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.