


Гидравлический клапан SRVG

Symbols

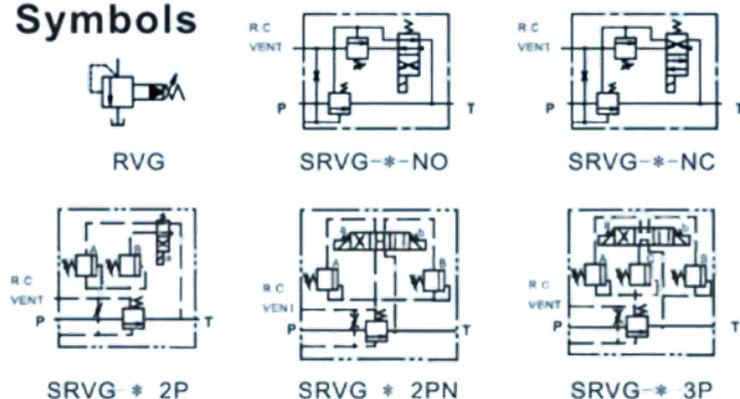

| Модель | RVG-03 | SRVG-03 | 2P | 2PN | 3P | RVG-06 | SRVG-06 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Макс. расход (л/мин) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Вес (кг) | 4.7 | 6.3 | 7.5 | 8 | 9.2 | 6.3 | 7.9 |
| Гидравлическое масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Уплотнительный материал | Уплотнение NBR |
| Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 |
| Диапазон вязкости (мм ² /с) | 2.8 до 500 |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 |

Приобрести **Гидравлический клапан SRVG** можно прямо на ' сайте [MGP](http://m-g-p.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).