Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан SBSG

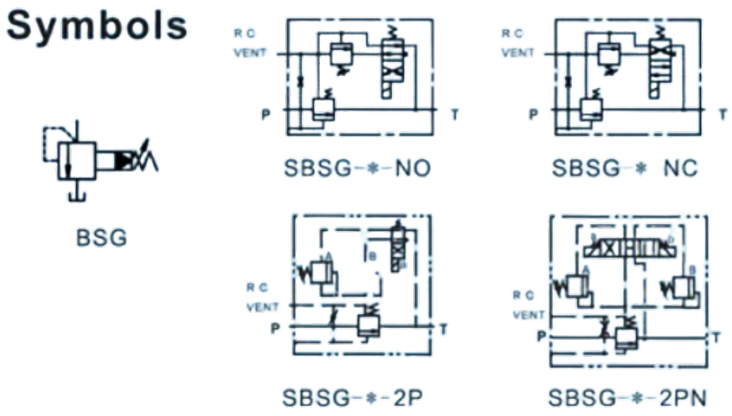

Модель	BSG-03	SBSG-03	2P	2PN	BSG-06	SBSG-06	2P
Макс. расход (л/мин)	100	100	100	100	200	200	200
Вес (кг)	4.7	6.3	7.5	8	5.7	7.3	8.5
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан SBSG** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.