


Гидравлический клапан SRVT

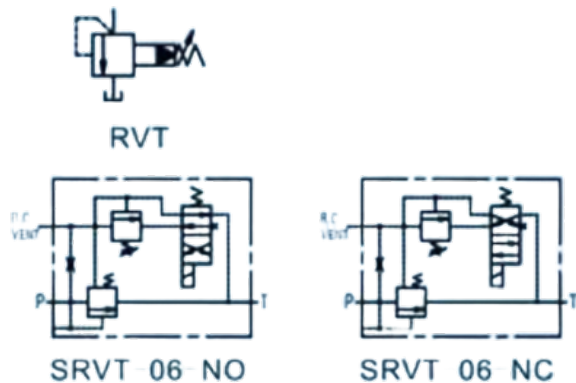

Модель	RVT-04	RVT-06	SRVT-06
Макс. расход (л/мин)	100	200	200
Вес (кг)	2.4	4	5.6
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан SRVT** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).