


Гидравлический клапан ЕВГ

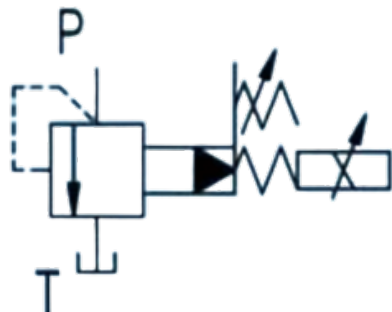

Модель	ЕВГ-03	ЕВГ-06
Макс. расход (л/мин)	100	200
Диапазон регулировки давления (бар)	2~140 3~210	2~140 3~210
Номинальный ток (мА)	700 820	750 800
Сопротивление катушки	10	10
Гистерезис	<2%	<2%
Повторяемость	1%	1%
Вес (кг)	6.7	7.9
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°С)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан ЕВГ** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).