
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан EFBG

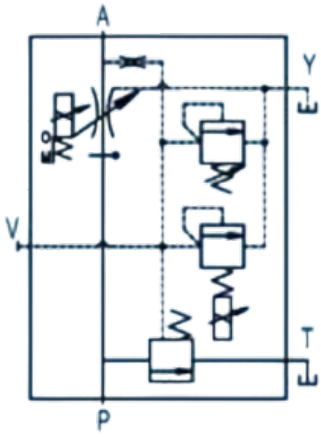

Модель	EFBG-03	EFBG-03	EFBG-03	EFBG-06	EFBG-06	EFBG-06
Диапазон регулировки потока и давления	1-125 л/мин	8-140 бар	10-210 бар	1-250 л/мин	8-140 бар	10-210 бар
Номинальный ток (мА)	750	780	820	750	780	820
Сопротивление катушки	40	10	10	40	10	10
Гистерезис	<7%	<3%	<3%	<7%	<3%	<3%
Повторяемость	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Вес (кг)	17.5	17.5	17.5	30	30	30
Гравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан EFBG** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.