Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан серии MK и MG

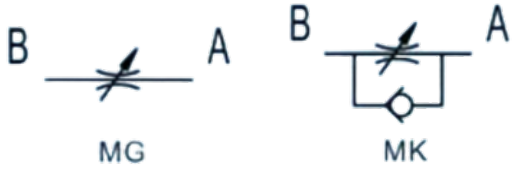

Размер	6	8	10	15	20	25	30
Макс. расход (л/мин)	15	30	50	140	200	300	400
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Давление на растрескивание (бар)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Вес (кг)	0.3	0.4	0.7	1.1	1.9	3.2	4.1
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Клапан серии MK и MG** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.