
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан SF/SD/SDF/SFD

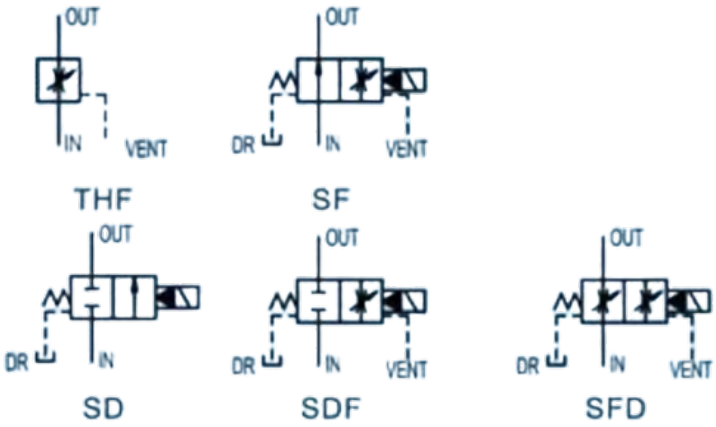

Модель	THFG-06	SFG-06	SDG-06	SDFG-06	SFDG-06
Макс. расход (л/мин)	120	120	120	120	120
Макс. рабочее давление (МПа)	25	25	25	31.5	31.5
Вес (кг)	5.1	6.7	6.3	6.7	7.1
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Клапан SF/SD/SDF/SFD** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.