
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан LCV

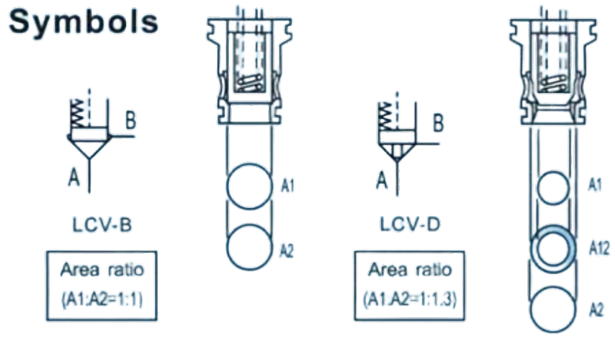

Размер	16	25	32	40	50	63
Макс. расход (л/мин)	130	350	500	850	1400	2100
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес (кг)	0.17	0.43	0.9	1.7	2.76	6.7
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости ($мм^2/с$)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Клапан LCV** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.