


Клапан GDBW

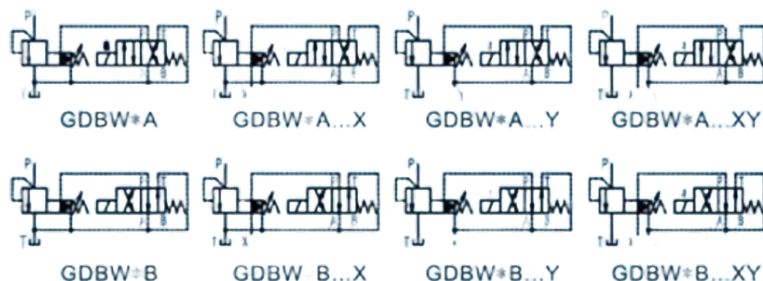

Модель	GDBW10	GDBW15	GDBW20	GDBW25	GDBW30
Макс. расход (л/мин)					
Монтаж подпластины	250	—	500	—	650
Резьбы соединения	250	450	500	550	600
Вес (кг)	5.8-6.9	— 6.7	6.6-6.6	— 8	7.9-7.8
Монтаж подпластины	5.8	—	6.6	—	7.9
Резьбы соединения	6.9	6.7	6.6	8	7.8
Используется на электрооборудовании подземной угольной шахты под землей	Exd I	Exd I	Exd I	Exd I	Exd I
Используется на электрооборудовании наземного завода, такого как нефтехимический завод и т. д.	Exd II BT4	Exd II BT4	Exd II BT4	Exd II BT4	Exd II BT4
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести Клапан GDBW можно прямо на сайте [MGP](http://m-g-p.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).