Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан FJ

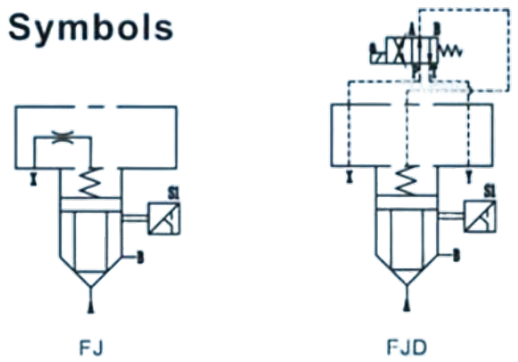

Размер	16	25	32	40	50	63
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес(кг)	0.17 - 1.6	0.43 - 1.6	0.9 - 1.6	17 - 1.6	2.76 - 1.6	6.7 - 1.6
Логический клапан	0.17	0.43	0.9	1.7	2.76	6.7
Крышка управления с датчиком положения	1.2	2.3	3.3	6.2	9	17.1
Пилотный соленоидный направляющий регулирующий клапан	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Тип переключателя	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500

Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Клапан FJ** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.