
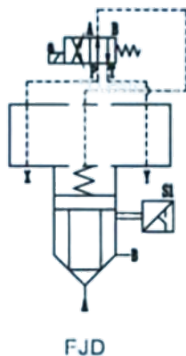


Клапан FJ

Symbols



Размер	16	25	32	40	50	63
Макс. рабочее давление (МПа)	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Вес(кг)	0.17 - 1.6	0.43 - 1.6	0.9 - 1.6	17 - 1.6	2.76 - 1.6	6.7 - 1.6
Логический клапан	0.17	0.43	0.9	1.7	2.76	6.7
Крышка управления с датчиком положения	1.2	2.3	3.3	6.2	9	17.1
Пилотный соленоидный направляющий регулирующий клапан	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Тип переключателя	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)	Индуктивный переключатель положения (двойной контакт)
Гидравлическое масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500	2.8 до 500

Класс чистоты

масла согласно Class 20/18/15 Class 20/18/15 Class 20/18/15 Class 20/18/15 Class 20/18/15 Class 20/18/15
ISO4406

Приобрести **Клапан FJ** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).